


LED-Tischleuchte MAULpirro, dimmbar

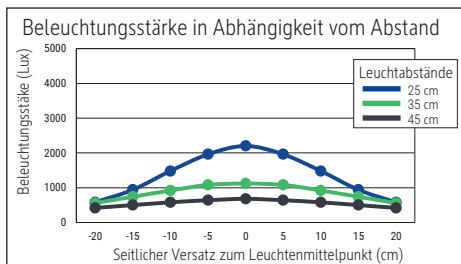


- **Dimmbare LED-Leuchte für Preisbewusste**
- **Mit Flexbereich zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Dezent: Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **4-Stufen-Dimmer**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.120 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 726 Lumen
 Material: Kopf: Aluminium - Arm: Metall, Gummi
 Maße: Kopf: 32 x 3.2 x 1.3 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Armlänge 36,5 cm, Stabiler Standfuß 16,7 x 12 cm, aus Kunststoff mit Beschwerungseinlage, Schalter am Leuchtenfuß. Höhe 37,3 cm. Arm: Drehbar, Neigbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8202702	weiß	4002390091749	94052190	Standfuß	1,50 m	II Eurosteckernetzteil	37,5 x 20,5 x 14 cm	1,239 kg	1 St
8202790	schwarz	4002390079242	94052190	Standfuß	1,50 m	II Eurosteckernetzteil	37,5 x 20,5 x 14 cm	1,239 kg	1 St

LED desk lamp MAULpirro, dimmable

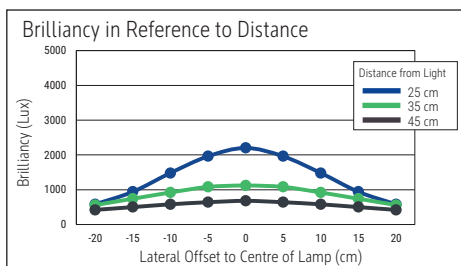


- **Affordable, dimmable LED lamp**
- **Flex area for the precise adjustment of the light angle**
- **Muted: Understated design, harmoniously fits into any space**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **4-level dimmer**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.120 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 6 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 726 Lumen
 Material: Head: Aluminium - Arm: metal, Rubber
 Dimensions: Head: 32 x 3.2 x 1.3 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Base

- Arm length 36,5 cm, sturdy plastic base with weight insert 16,7 x 12 cm, switch on base. Height: 37,3 cm. Arm: inclinable, rotatable
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8202702	white	4002390091749	94052190	base	1.50 m	II wall power adapter EU plug	37,5 x 20,5 x 14 cm	1.239 kg	1 pc(s).
8202790	black	4002390079242	94052190	base	1.50 m	II wall power adapter EU plug	37,5 x 20,5 x 14 cm	1.239 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULpirro, réglable

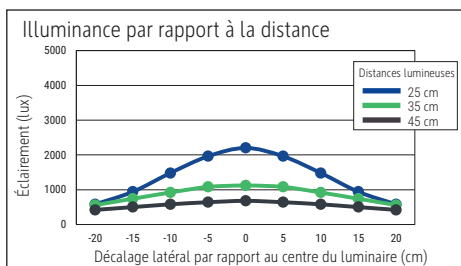


- **Luminaire LED réglable au prix attrayant**
- **Avec partie flexible pour régler précisément l'angle d'éclairage**
- **Sobre : design épuré, s'intègre harmonieusement dans tous les environnements**
- **Extrêmement économique : technologie LED moderne**
- **Réglage de la luminosité sur 4 niveaux**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.120 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 726 Lumen
 Matériau: Tête : Aluminium - Bras : métal, Gommée
 Dimensions: Tête : 32 x 3.2 x 1.3 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Socle

- Longueur du bras 36,5 cm, solide socle lesté de 16,7 x 12 cm en matière plastique interrupteur sur le socle. Hauteur: 37,3 cm.
 Bras: inclinable, orientable
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8202702	blanc	4002390091749	94052190	socle	1,50 m	II prise transformateur Euro	37,5 x 20,5 x 14 cm	1,239 kg	1 pce(s)
8202790	noir	4002390079242	94052190	socle	1,50 m	II prise transformateur Euro	37,5 x 20,5 x 14 cm	1,239 kg	1 pce(s)

Bureaulamp MAULpirro LED, dimbaar

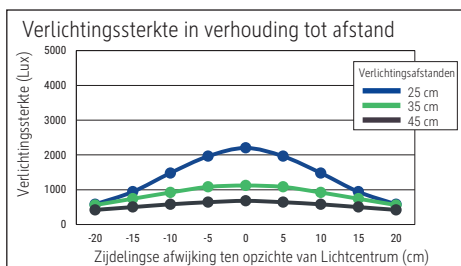


- **Dimbare LED-lamp voor prijsbewusten**
- **Met flexgedeelte voor het exact instellen van de lichthoek**
- **Subtiel: Eenvoudig design, past harmonieus in elke omgeving**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek**
- **4-standen-dimmer**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 1.120 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 6 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 726 Lumen
 Materiaal: Kop: aluminium - Arm: metaal, rubber
 Afmetingen: Kop: 32 x 3.2 x 1.3 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Voet

- Armlengte 36,5 cm, stabiele voet 16,7 x 12 cm, van kunststof met verzwaringsinzetstuk, schakelaar aan de armatuurvoet. Hoogte: 37,3 cm. Arm: kantelbaar, draaibaar
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8202702	wit	4002390091749	94052190	standvoet	1,50 m	II Eurostekervoeding	37,5 x 20,5 x 14 cm	1,239 kg	1 pc(s).
8202790	zwart	4002390079242	94052190	standvoet	1,50 m	II Eurostekervoeding	37,5 x 20,5 x 14 cm	1,239 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULpirro, dimmerabile

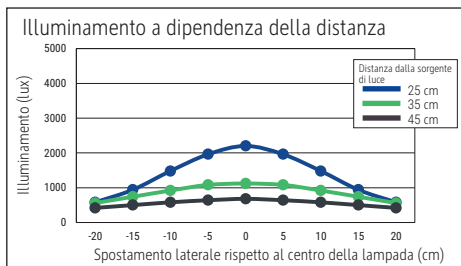

- **Lampada a LED con dimmer, per i clienti attenti al prezzo**
- **Braccio con sezione flessibile per una regolazione precisa dell'angolo di illuminazione**
- **Design semplice, adatta a qualsiasi tipo di ambiente**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Dimmer a 4 livelli**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.120 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 6 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 726 Lumen
 Materiale: Testa: Aluminium - Braccio: metallo, Gommata
 Dimensioni: Testa: 32 x 3.2 x 1.3 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

- Lunghezza del braccio 36,5 cm, base stabile 16,7 x 12 cm, in plastica con inserto di zavorra, interruttore alla base dell'apparecchio. Altezza 37,3 cm. Braccio: inclinabile, ruotabile
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8202702	bianco	4002390091749	94052190	con base	1,50 m	Il alimentatore da parete con eurospina	37,5 x 20,5 x 14 cm	1,239 kg	1 pz.
8202790	nero	4002390079242	94052190	con base	1,50 m	Il alimentatore da parete con eurospina	37,5 x 20,5 x 14 cm	1,239 kg	1 pz.