



MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Classic filament LED-lyskilder kombinerer de velkjente formene til glødepærer i mignonform og prismeform, med fordelene med LED-teknologi. Det er et inspirasjonsprodukt som gir kundene en koselig atmosfære. MASTER LED-lys og prismepærer kan dimmes til forskjellige lumennivåer og ulike fargetemperaturer. MASTER LED-pærer av glass gir betydelige energibesparelser med 30 % mindre forbruk enn normale LED-lyskilder. De har enn levetid på 25 000 timer, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	E14		90
Nominell levetid	25 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Brytersyklus	20 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lighting Technology	LED	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantiperiode	5 år	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	2,5 W
Fargekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	lyskildestrom (nom.)	15 mA
Lysytelse	340 lm	Effekten som tilsvarer	25 W
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)	Starttid (nom.)	0,5 s
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	136 lm/W	Effektfaktor (brøk)	0,6
Fargesamsvar	<6		

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer i glass

Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	P45
Nettovekt (stykk)	0,014 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1109137
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	0,9

Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 45 °C
Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
Fullstendig produktnavn	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
Full EOC	871951444937400
Lokal kodebeskrivelse	3757938
Bestillingskode	929003012082
Materialenr. (12NC)	929003012082
Lokal bestillingskode	3757938
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514449374
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514449381


Målskisse




Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass


Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

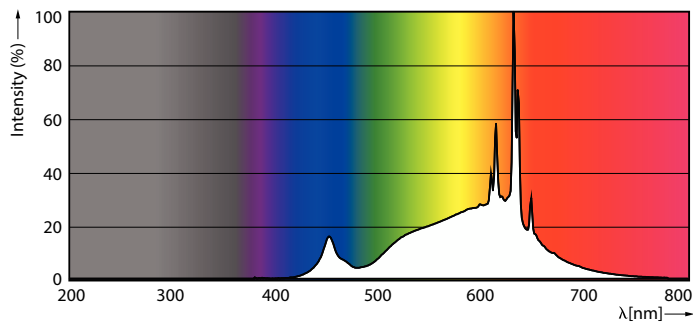


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Levetid

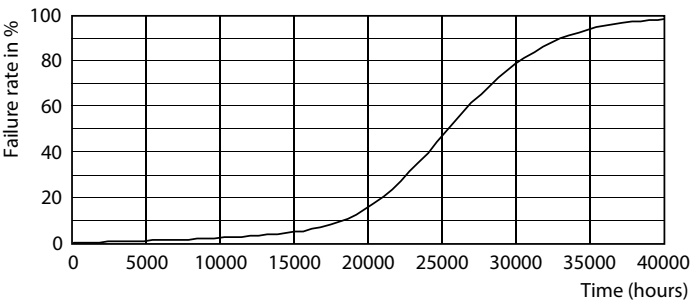

Life Expectancy Diagram

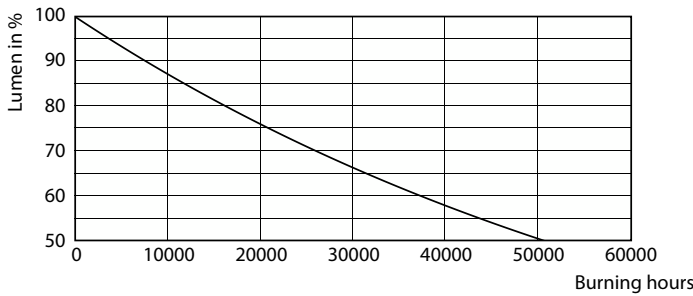

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

