
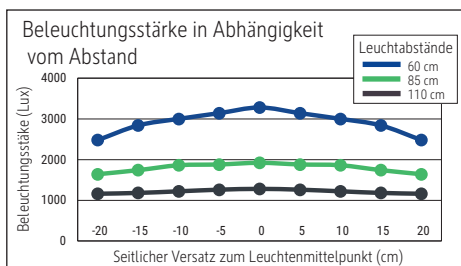


LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar





- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe ändert sich je Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Entblendung auf UGR <19 für ermüdungsfreies Sehen
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Indirekt: 2.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.840 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 2.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.840 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	4.000 Kelvin (neutralweiß)
Anzahl Lichtquellen:	3
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	C (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)
Material:	Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall
Maße:	Kopf: 28 x 61 x 4.2 cm - Säule: 3.5 x 5.3 cm
Position Schalter:	Säule

- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe: 196 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8258602	weiß	4002390081115	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 St
8258690	schwarz	4002390087247	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 St
8258695	silber	4002390075077	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 St

LED floor lamp MAULjuvis sensor, dimmable

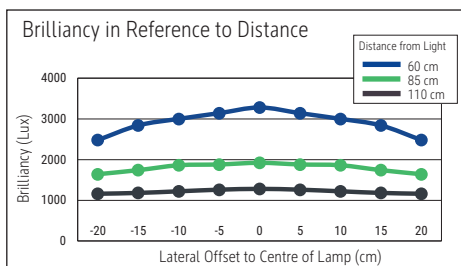



- **Constant light control via movement and daylight sensors**
- **Infinitely adjustable dimmer according to activity and individual preferences**
- **Perceived as pleasant by everyone: Combined direct/indirect workplace lighting**
- **Approx. 50% upward and approx. 50% downward light emission**
- **Double use: Direct lighting of the desk and indirect lighting of the room**
- **GS-symbol for checked safety, technical safety concept Made by MAUL**
- Motion sensor: Reduces the emitted light automatically after a period of 30 minutes without detecting any movement and switches the lamp off after another period of 30 minutes without detecting any movement
- Daylight sensor: The light output of the lamp changes depending on the indoor illuminance level
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Reduced glare to UGR <19 for fatigue-proof vision
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : indirect: 2.920 lux illuminance at 85 cm distance, 1.840 lux illuminance at 110 cm distance - direct: 2.920 lux illuminance at 85 cm distance, 1.840 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 3
 Energy efficiency class per light source: C (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)
 Material: Head: Aluminium, metal - Column: Aluminium, metal
 Dimensions: Head: 28 x 61 x 4.2 cm - Column: 3.5 x 5.3 cm
 Position of the switch: Column

- Stable, massive steel base, 30 x 45 cm. Split base fits around table legs. Height: 196 cm
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8258602	white	4002390081115	94052190	base	2.50 m	I shock-proof plug	119,5 x 39 x 17 cm	14.457 kg	1 pc(s).
8258690	black	4002390087247	94052190	base	2.50 m	I shock-proof plug	119,5 x 39 x 17 cm	14.457 kg	1 pc(s).
8258695	silver	4002390075077	94052190	base	2.50 m	I shock-proof plug	119,5 x 39 x 17 cm	14.457 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULjuvis capteur, réglable

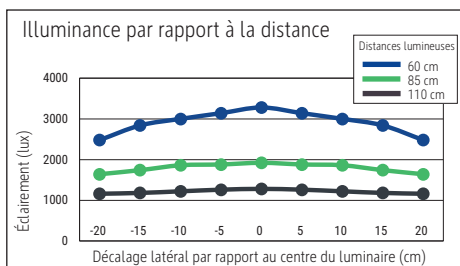

- **Réglage constant de la luminosité par capteurs de mouvement et lumière du jour**
- **Réglable en continu selon l'activité et les besoins individuels**
- **Perçu comme agréable par tous : éclairage combiné direct/indirect du poste de travail, efficace et bien équilibré**
- **Rayonnement à env. 50 % vers le haut et env. 50 % vers le bas**
- **Double usage : éclairage direct du bureau et indirect de la pièce**
- **Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept technique de sécurité signé MAUL**
- Capteur de mouvement : module automatiquement l'éclairage après 30 min. sans détection de mouvement, extinction après 30 minutes supplémentaires sans détection de mouvement
- Capteur de lumière du jour : l'émission de lumière s'adapte au niveau d'intensité de l'éclairage à l'intérieur
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Éblouissement réduit à UGR <19 pour voir sans se fatiguer
- Suisse : Pour recevoir avec adaptateur, veuillez ajouter le suffixe .CH à la référence
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: indirect : 2.920 lux à 85 cm de distance, 1.840 lux à 110 cm de distance - direct : 2.920 lux à 85 cm de distance, 1.840 lux à 110 cm de distance

Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)

Nombre de sources lumineuses: 3

Classe énergétique par source lum: C (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)

Matériau: Tête : Aluminium, métal - Colonne : Aluminium, métal



Dimensions: Tête : 28 x 61 x 4.2 cm - Colonne : 3.5 x 5.3 cm

Positionnement du commutateur: Mât

- Stable pied massif en acier, 30 x 45 cm. Peu encombrant : le socle découpé permet de positionner le lampadaire contre un pied de table. Hauteur: 196 cm
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8258602	blanc	4002390081115	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pce(s)
8258690	noir	4002390087247	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pce(s)
8258695	argenté	4002390075077	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULjuvis sensor, dimbaar

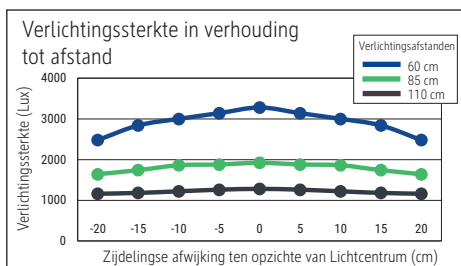

- **Constante lichtregeling door bewegings- en daglichtsensor**
- **Traploos instelbare dimmer afhankelijk van activiteit en individuele behoeften**
- **Door iedereen als prettig ervaren: Gecombineerde werkplekverlichting direct/indirect**
- **Lichtverdeling: ca. 50% naar boven en ca. 50% naar beneden**
- **Dubbel gebruik: Direct licht voor het werkvlak en indirect licht voor kamerverlichting**
- **Hoge energie-efficiëntie: Moderne LED-techniek**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- **Bewegingssensor:** Dimt het licht automatisch na 30 min. zonder bewegingsdetectie, schakelt uit na nog eens 30 min. zonder bewegingsdetectie
- **Daglichtsensor:** Lichtafgifte verandert afhankelijk van het verlichtingsniveau in de ruimte
- **Praktisch:** Diffusor voor geringe schaduwvorming
- **Verblindingsbescherming tot UGR <19 voor vermoeingsvrij zien**
- **Zwitserland:** Ook verkrijgbaar met adapter. Voeg aan het artikelnummer de afkorting .CH toe
- **Beschermingsgraad IP20**
- **Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien**
- **Recyclebare verpakking**

Lichtsterkte lamp: Indirect: 2.920 lux op 85 cm afstand, 1.840 lux op 110 cm afstand - Direct: 2.920 lux op 85 cm afstand, 1.840 lux op 110 cm afstand

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)

Aantal lichtbronnen: 3

Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) C (spectrum A tot G)

Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h

Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)

Materiaal: Kop: aluminium, metaal - Zuil: aluminium, metaal



Afmetingen: Kop: 28 x 61 x 4.2 cm - Zuil: 3.5 x 5.3 cm

Schakelaarpositie: Zuil

- Zware, massieve stalen voet, 30 x 45 cm. Staat niet in de weg, de uitgesneden voetplaat kan om een tafelpoot heen worden geplaatst. Hoogte: 196 cm
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8258602	wit	4002390081115	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pc(s).
8258690	zwart	4002390087247	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pc(s).
8258695	zilver	4002390075077	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULjuvis sensor, dimmerabile

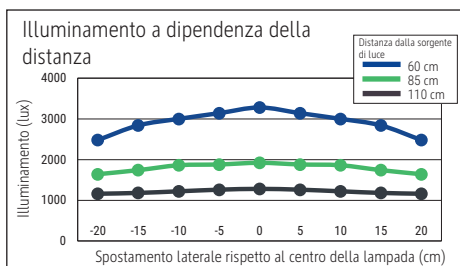

- **Comoda e a basso consumo energetico: regolazione continua della luce tramite rilevatore di movimento e sensore crepuscolare**
- **Dimmer a regolazione continua per impostare la luminosità desiderata a seconda delle attività o delle proprie esigenze**
- **Illuminazione verso l'alto 50%, verso il basso 50%**
- **Doppia funzione: illuminazione diretta per il piano di lavoro e indiretta per l'ambiente**
- **Alta efficienza energetica: LED di ultima generazione**
- **Marchio GS, concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Garantito: consumo energetico zero a lampada spenta
- Il rilevatore di movimento attenua l'intensità luminosa se non rileva movimenti dopo 30 minuti, spegnimento totale dopo altri 30 minuti
- Sensore di luce diurna: la potenza luminosa della lampada cambia a seconda del livello di illuminazione all'interno della stanza
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Confezione sicura, a basso impatto ambientale, riciclabile
- Abbagliamento ridotto (UGR <19) per una visione senza affaticamento
- Svizzera: disponibile anche con adattatore presa elettrica. Aggiungere il suffisso .CH al codice articolo
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: Indiretta: 2.920 lux a 85 cm di distanza, 1.840 lux a 110 cm di distanza - Diretta: 2.920 lux a 85 cm di distanza, 1.840 lux a 110 cm di distanza

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)

Numero di sorgenti luminose: 3

Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): C (scala da A a G)

Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)

Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h

Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)

Materiale: Testa: Aluminium, metallo - Supporto centrale: Aluminium, metallo

Dimensioni: Testa: 28 x 61 x 4.2 cm - Supporto centrale: 3.5 x 5.3 cm

Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Stabile base in acciaio massiccio, 30 x 45 cm. Poco ingombrante: la base ritagliata può essere posizionata intorno alla gamba del tavolo. Altezza: 196 cm
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8258602	bianco	4002390081115	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pz.
8258690	nero	4002390087247	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pz.
8258695	argento	4002390075077	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	119,5 x 39 x 17 cm	14,457 kg	1 pz.