


LED-Tischleuchte MAULpuck

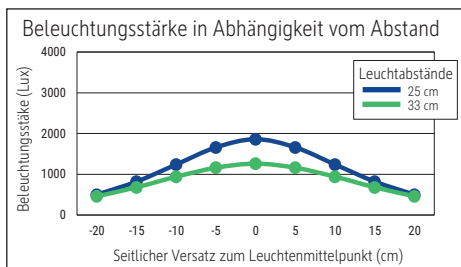

- **Cooler Farben, trendy Design**
- **Ausziehbar: Doppel-Teleskoparm aus stabilem Stahl, ausziehbar von 18,5 bis ca. 33 cm**
- **Platzsparend zusammenklappbar: passt in die Schublade oder den Aktenkoffer**
- **Richtig hell, tageslichtweißes Licht, dabei extrem sparsam durch moderne LED-Technik**
- **Kompakte Form: Platzsparend und handlich**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**


- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte:	1.260 Lux bei 30 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	3 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	367 Lumen
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Standfuß: Kunststoff - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende Unterlage
Maße:	Höhe: 37,5 cm - Kopf: Ø 10 x 1,5 cm - Arm: Länge unten 33 cm - Fuß: Ø 12,5 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar - Arm: Neigbar
Position Schalter:	Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8201202	weiß	4002390061407	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	31 x 14 x 5 cm	0,756 kg	1 St
8201290	schwarz	4002390061308	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	31 x 14 x 5 cm	0,756 kg	1 St

LED desk lamp MAULpuck

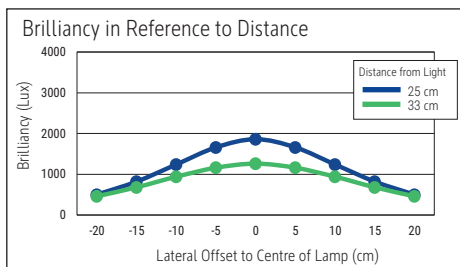

- **Smart colours, trendy design**
- **Adjustable:** Twin telescopic arm made of steel, variable length 18,5 to approx. 33 cm
- **Can be clapped together saving space: Fits in drawers or in the suitcase**
- **Particularly bright, daylight white light, extremely economical: Latest LED technology**
- **Compact design: Space-saving and handy**
- **Technical safety concept Made by MAUL**

- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.260 lux illuminance at 30 cm distance

Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)

Number of light sources: 1

Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)

Weighted energy consumption per light source: 3 kWh/1000 h

Service life L70B50 per light source: 50.000 h

Useful luminous flux per light source: 367 Lumen

Base: base

Material: Head: plastic - Arm: metal - Foot: plastic - Base: weight inlay, desk protection pad

Dimensions: Height: 37,5 cm - Head: Ø 10 x 1.5 cm - Arm: lower arm length 33 cm - Base: Ø 12.5 cm


Movement: Head: inclinable - Arm: inclinable

Position of the switch: Base

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8201202	white	4002390061407	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	31 x 14 x 5 cm	0.756 kg	1 pc(s).
8201290	black	4002390061308	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	31 x 14 x 5 cm	0.756 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULpuck

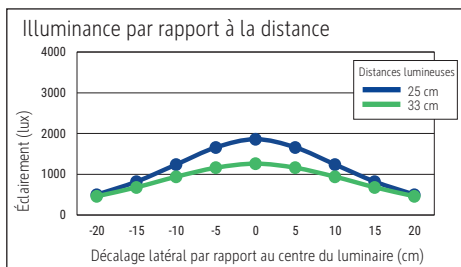


- **Des coloris tendance, design moderne**
- **Extensible** : avec double bras télescopique en acier, extensible de 18,5 à environ 33 cm
- **Pliable** : rentre dans un tiroir ou dans une mallette
- **Bonne luminosité, blanc lumière du jour, très économique** : technologie LED moderne
- **Forme compacte** : gain de place et maniabilité
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire:	1.260 lux à 30 cm de distance
Température de couleur par source lum:	6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
Nombre de sources lumineuses:	1
Classe énergétique par source lum:	E (spectre A à G)
Consommation pondérée par source lum:	3 kWh/1000 h
Durée de vie L70B50 par source lum:	50.000 h
Flux lumineux utile par source lum:	367 Lumen
Support:	socle
Matériau:	Tête : Plastique - Bras : métal - Socle : Plastique - Support : ballast, couche de protection des surfaces
Dimensions:	Hauteur : 37,5 cm - Tête : Ø 10 x 1.5 cm - Bras : bras inférieur de 33 cm - Support : Ø 12.5 cm
Mouvement:	Tête : inclinable - Bras : inclinable
Positionnement du commutateur:	Socle

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8201202	blanc	4002390061407	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	31 x 14 x 5 cm	0,756 kg	1 pce(s)
8201290	noir	4002390061308	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	31 x 14 x 5 cm	0,756 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULpuck

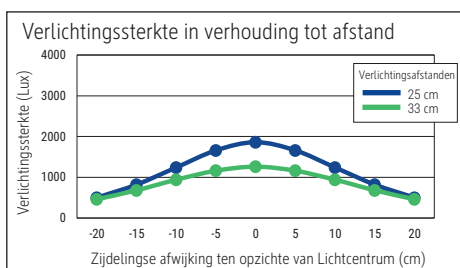

- **Coole kleuren, trendy design**
- **Uitschuifbaar: Dubbele telescooparm van stevig staal, uitschuifbaar van 18,5 tot ca. 33 cm**
- **Ruimtebesparend inklapbaar: past in de lade of aktetas**
- **Heel helder, daglichtwit licht, toch extreem zuinig door moderne LED-techniek**
- **Compacte vorm: ruimtebesparend en handig**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**

- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 1.260 lux op 30 cm afstand

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)

Aantal lichtbronnen: 1

Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)

Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 3 kWh/1000 h

Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h

Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 367 Lumen

Voet: standvoet

Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal - Voet: kunststof - Voet: verzwaringsinzetstuk, werkblad beschermende onderlaag

Afmetingen: Hoogte: 37,5 cm - Kop: Ø 10 x 1.5 cm - Arm: armlengte onder 33 cm - Voet: Ø 12.5 cm


Mobiliteit: Kop: kantelbaar - Arm: kantelbaar

Schakelaarpositie: Voet

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8201202	wit	4002390061407	94052140	1,80 m	II Eurostekkervoeding	31 x 14 x 5 cm	0,756 kg	1 pc(s).
8201290	zwart	4002390061308	94052140	1,80 m	II Eurostekkervoeding	31 x 14 x 5 cm	0,756 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULpuck

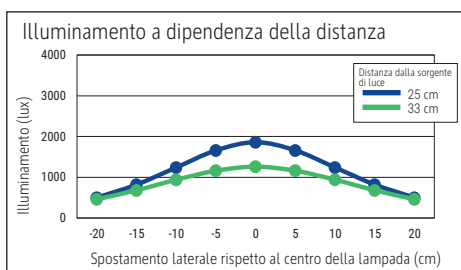

- **Colori cool, design trendy**
- **Estendibile: Doppio braccio telescopico in acciaio robusto**
- **Pieghevole salvaspazio: sta nel cassetto se non c'è un posto di lavoro a casa o nella valigetta se non c'è abbastanza luce in albergo**
- **Molto luminoso, luce bianca diurna**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Forma compatta: salvaspazio e maneggevole**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**

- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Braccio telescopico in metallo, estensibile da 18,5 a 33 cm
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada:	1.260 lux a 30 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	6.500 Kelvin (luce diurna)
Numero di sorgenti luminose:	1
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	E (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	3 kWh/1000 h
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	50.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	367 Lumen
Base:	con base
Materiale:	Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo - Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna, tappetino protettivo per la scrivania
Dimensioni:	Altezza: 37,5 cm - Testa: Ø 10 x 1.5 cm - Braccio: lunghezza inferiore 33 cm - Base: Ø 12.5 cm
Mobilità:	Testa: inclinabile - Braccio: inclinabile
Posizione dell'interruttore:	Base della lampada

- **Garanzia: 2 anni**

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8201202	bianco	4002390061407	94052140	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	31 x 14 x 5 cm	0,756 kg	1 pz.
8201290	nero	4002390061308	94052140	1,80 m	Il alimentatore da parete con eurospina	31 x 14 x 5 cm	0,756 kg	1 pz.