


# LED-Deckenfluter MAULsphere






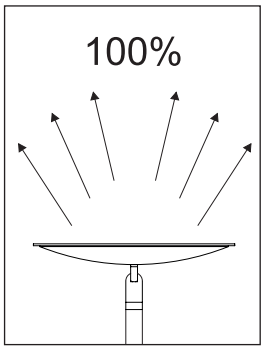



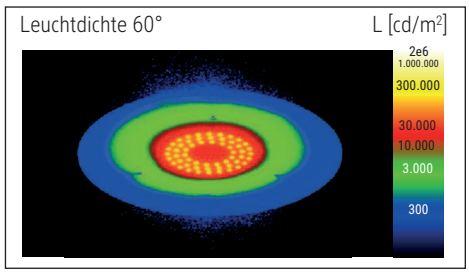

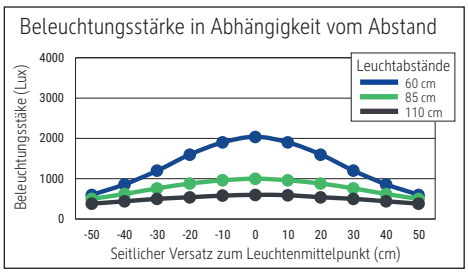- **Eleganter Deckenfluter in mattschwarz**
- **Für eine indirekte, blendfreie Raumausleuchtung und wohltuende Arbeitsatmosphäre**
- **Angenehmes Licht durch matt-transparente Scheibe aus hochwertigem Kunststoff**
- **Scheibe gleichzeitig Schutz vor Insekten, bequem zu reinigen**
- **Stabiler Standfuß**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

| | |
|---|---|
| Beleuchtungsstärke Leuchte: | 900 Lux bei 85 cm Abstand |
| Farbtemperatur (je Lichtquelle): | 3.000 Kelvin (warmweiß) |
| Anzahl Lichtquellen: | 1 |
| Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): | E (Spektrum A bis G) |
| Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): | 22 kWh/1000 h |
| Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): | 10.000 h |
| Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): | 2.570 Lumen |
| Material: | Kopf: Stahl, Metall - Säule: Metall |
| Maße: | Kopf: Ø 23.5 cm - Säule: Ø 1.95 cm |
| Bewegung: | Kopf: Neigbar |
| Position Schalter: | Säule |


- Dimmbares Modell: Leistungsstärke komfortabel einstellbar, je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch. Höhe 183 cm. Standfuß Ø 23 cm
- Garantie: 2 Jahre


| Art.-Nr. | Farbe | EAN-Code | Zollcode | Dimmbar | Kabellänge ca. | Schutzklasse | Packungsmaße / VE | Gewicht (inkl. Verp.) | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255290 | schwarz | 4002390075374 | 94052190 | true | 1,70 m | II Eurosteckernetzteil | 67,5 x 30 x 12,5 cm | 5,449 kg | 1 St |


# LED floor lamp MAULsphere






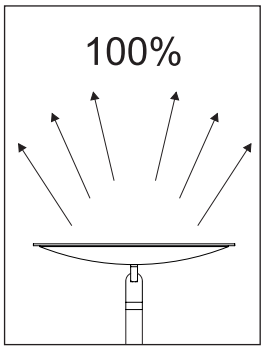



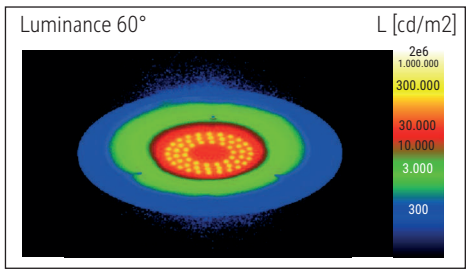

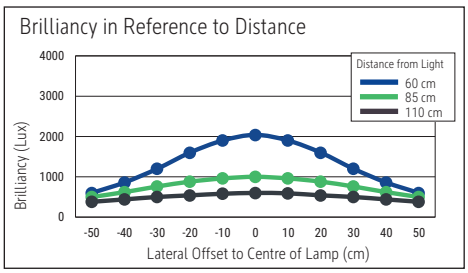- **Elegant ceiling floodlight in matt black**
- **For indirect, glare-free room lighting and a pleasant work environment**
- **Pleasant light thanks to a matt-transparent panel made from high-quality plastic**
- **Panel simultaneously protects against insects, easy to clean**
- **Stable metal base**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **Technical safety concept Made by MAUL**

- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

| | |
|---|---|
| Illuminance of the : | 900 lux illuminance at 85 cm distance |
| Colour temperature per light source: | 3.000 Kelvin (warm white) |
| Number of light sources: | 1 |
| Energy efficiency class per light source: | E (spectrum A to G) |
| Weighted energy consumption per light source: | 22 kWh/1000 h |
| Service life L70B50 per light source: | 10.000 h |
| Useful luminous flux per light source: | 2.570 Lumen |
| Material: | Head: steel, metal - Column: metal |
| Dimensions: | Head: Ø 23.5 cm - Column: Ø 1.95 cm |
| Movement: | Head: inclinable |
| Position of the switch: | Column |


- Dimmable model: Comfortably adjustable output, depending on activity or desired power consumption. Height 183 cm. Base Ø 23 cm
- Guarantee: 2 years


| Art. No. | Colour | EAN-Code | Tariff-No. | Dimmable | Cable length (approx.) | Protection class | Pack size / PU | Weight (incl. packaging) | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255290 | black | 4002390075374 | 94052190 | true | 1.70 m | II wall power adapter EU plug | 67,5 x 30 x 12,5 cm | 5.449 kg | 1 pc(s). |


# Lampadaire LED MAULsphere






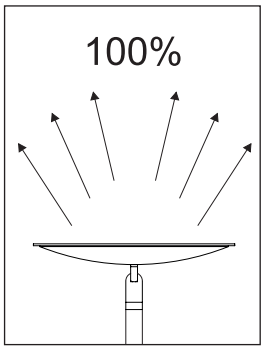



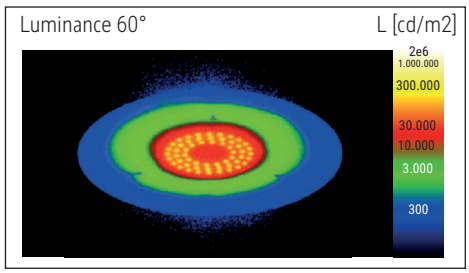

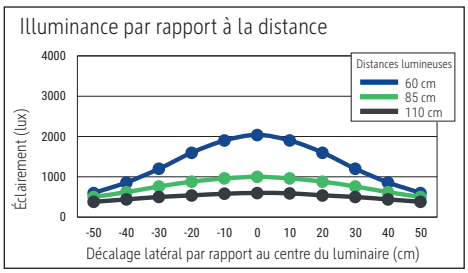- **Lampadaire élégant en noir mat**
- **Pour un éclairage indirect sans éblouissement et une atmosphère de travail bénéfique**
- **Lumière agréable grâce à la vasque translucide en plastique de haute qualité**
- **La vasque protège en même temps des insectes, facile à nettoyer**
- **Solide socle en métal**
- **Extrêmement économique : technologie LED moderne**
- **Concept de sécurité technique signé MAUL**

- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

| | |
|---|---|
| Éclairement du luminaire: | 900 lux à 85 cm de distance |
| Température de couleur par source lum: | 3.000 Kelvin (blanc chaud) |
| Nombre de sources lumineuses: | 1 |
| Classe énergétique par source lum: | E (spectre A à G) |
| Consommation pondérée par source lum: | 22 kWh/1000 h |
| Durée de vie L70B50 par source lum: | 10.000 h |
| Flux lumineux utile par source lum: | 2.570 Lumen |
| Matériau: | Tête : acier, métal - Colonne : métal |
| Dimensions: | Tête : Ø 23.5 cm - Colonne : Ø 1.95 cm |
| Mouvement: | Tête : inclinable |
| Positionnement du commutateur: | Mât |


- Version réglable. Réglage confortable de l'intensité selon les besoins individuels ou la consommation désirée. Hauteur 183 cm. Socle Ø 23 cm
- Garantie: 2 ans


| Réf | Coloris | Code EAN | Code douanier | Réglable | Cordon (env.) | Classe de protection | Dim. U.V. | Poids (av. emballage) | U.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255290 | noir | 4002390075374 | 94052190 | true | 1,70 m | II prise transformateur Euro | 67,5 x 30 x 12,5 cm | 5,449 kg | 1 pce(s) |


# Vloerlamp LED MAULsphere






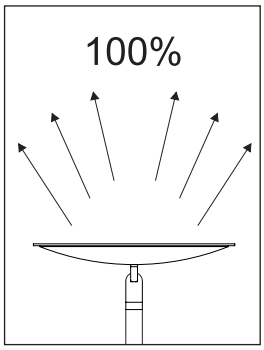



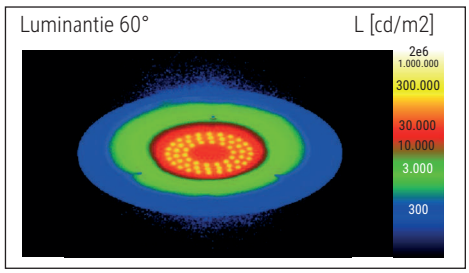

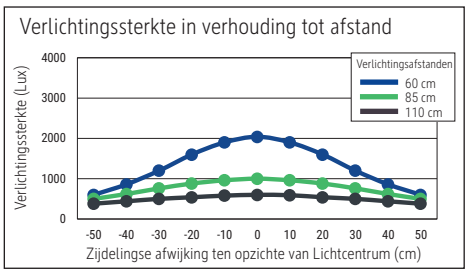- **Elegante uplighter in matzwart**
- **Voor indirecte, verblindingsvrije verlichting van de ruimte en een aangename werksfeer**
- **Prettig licht door mat-transparante schijf van hoogwaardig kunststof**
- **Schijf dient tevens als bescherming tegen insecten, eenvoudig te reinigen**
- **Stevige voet**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**

- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
- Recyclebare verpakking

| | |
|---|---|
| Lichtsterkte lamp: | 900 lux op 85 cm afstand |
| Kleurtemperatur (per lichtbron) | 3.000 Kelvin (warm wit) |
| Aantal lichtbronnen: | 1 |
| Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) | E (spectrum A tot G) |
| Gewogen energieverbruik (per lichtbron) | 22 kWh/1000 h |
| Levensduur L70B50 (per lichtbron) | 10.000 h |
| Nuttige lichtstroom (per lichtbron) | 2.570 Lumen |
| Materiaal: | Kop: staal, metaal - Zuil: metaal |
| Afmetingen: | Kop: Ø 23.5 cm - Zuil: Ø 1.95 cm |
| Mobiliteit: | Kop: kantelbaar |
| Schakelaarpositie: | Zuil |


- Dimbaar model: sterkte van het licht makkelijk in te stellen, afhankelijk van activiteit en gewenst energieverbruik. Hoogte 183 cm. Standvoet Ø 23 cm
- garantie: 2 jaar


| Art. nr. | Kleur | EAN-Code | Dounanecode | Dimbaar | Kabellengte | Veiligheidsklasse | Verpakkingsmaat / VE | Gewicht (m. verpakking) | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255290 | zwart | 4002390075374 | 94052190 | true | 1,70 m | II Eurostekkervoeding | 67,5 x 30 x 12,5 cm | 5,449 kg | 1 pc(s). |


# Lampada da terra a LED MAULsphere






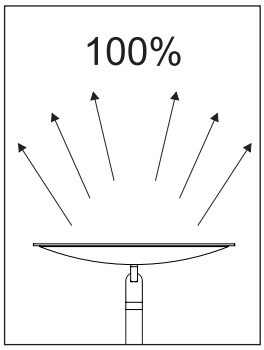



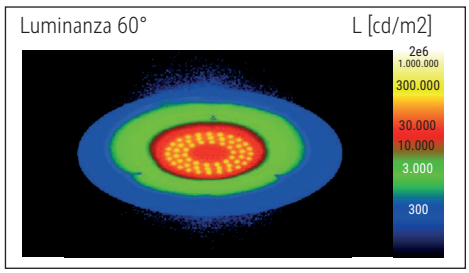

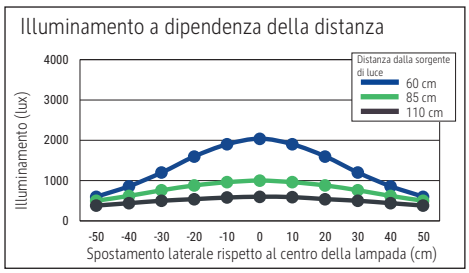- **Elegante lampada piantana in colore nero opaco**
- **Luce gradevole, grazie al diffusore satinato in materiale plastico di qualità**
- **Il diffusore protegge inoltre i LED dagli insetti ed è facile da detergere**
- **Robusto stelo in metallo**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**

- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

| | |
|---|---|
| Luminosità della lampada: | 900 lux a 85 cm di distanza |
| Temperatura di colore (per sorgente luminosa): | 3.000 Kelvin (luce calda) |
| Numero di sorgenti luminose: | 1 |
| Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): | E (scala da A a G) |
| Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): | 22 kWh/1000 h |
| Durata L70B50 (per sorgente luminosa): | 10.000 h |
| Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): | 2.570 Lumen |
| Materiale: | Testa: acciaio, metallo - Supporto centrale: metallo |
| Dimensioni: | Testa: Ø 23.5 cm - Supporto centrale: Ø 1.95 cm |
| Mobilità: | Testa: inclinabile |
| Posizione dell'interruttore: | Supporto centrale |

- Modello con dimmer: luminosità regolabile a seconda delle esigenze oppure per risparmiare energia. Altezza 183 cm. Base Ø 23 cm
- Garanzia: 2 anni

| Cod. art. | Colore | Cod. EAN | Codice doganale | Dimmerabile | Lunghezza cavo alim. | Classe di protezione | Dim. imballo | Peso (incl. imballaggio) | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255290 | nero | 4002390075374 | 94052190 | true | 1,70 m | II alimentatore da parete con eurospina | 67,5 x 30 x 12,5 cm | 5,449 kg | 1 pz. |