




## Leitz iLAM Office A3-Laminiergerät bis 125 Mikron, 1 Minute Aufwärmzeit, 500mm/Min (36 Sek. pro Blatt), laminieren in Fotoqualität

Das Leitz iLAM Office Laminiergerät ist modern und kompakt und vereint Stil und Effizienz nahtlos. Dieses A3-Laminiergerät bietet eine mühelose Laminierung mit einer schnellen Aufwärmzeit von 1 Minute und der Fähigkeit, ein 80-Mikron-A4-Blatt in nur 36 Sekunden zu laminieren, was einen schnellen und einfachen Dokumentenschutz gewährleistet. Das intuitive Touchscreen-Bedienfeld bietet drei Einstellungen für die Dicke des Beutels für einen vielseitigen Einsatz sowie eine Anti-Stau-Umkehr-Taste für eine reibungslose Entnahme von falsch eingezogenen Folien. Die innovative SMART-Status-LED leuchtet und ertönt: rot während der Aufwärmphase, grün mit einem akustischen Signal, wenn das Gerät bereit ist, und rot blinkend für die automatische Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität. Darüber hinaus sorgen die LEDs der SMART-Eingangsführung für eine perfekte Ausrichtung der Folie, um Staus zu vermeiden. Graue und weiße Farbe.

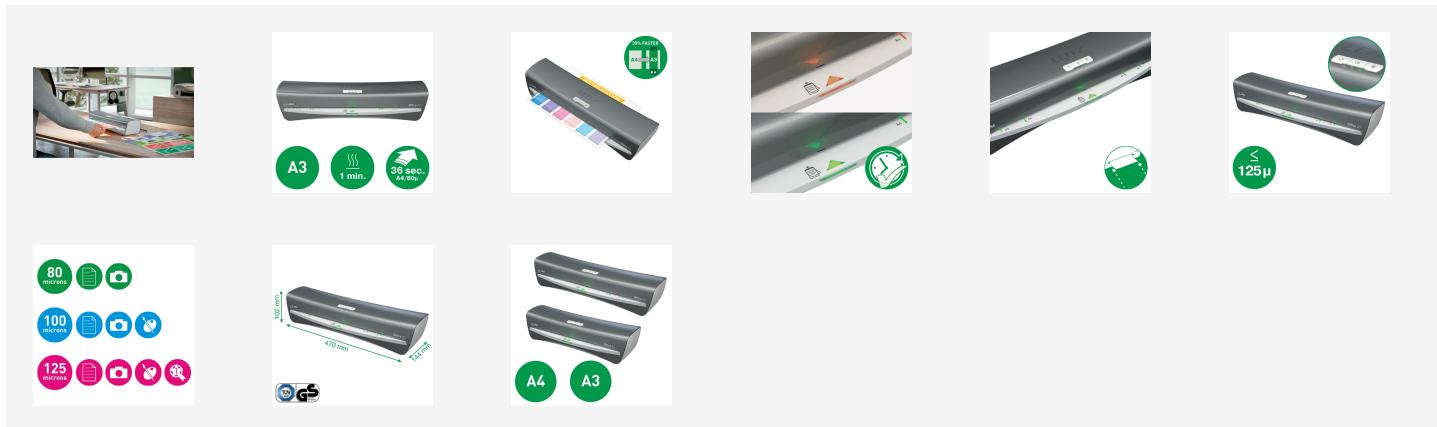

## Merkmale

- In nur 1 Minute einsatzbereit, mit einer extrem kurzen Aufwärmzeit.
- Laminiert ein 80-Micron-A4-Dokument in ca. 36 Sekunden und ist auch mit A4-Hochgeschwindigkeitsfolien kompatibel, um die Produktivität zu steigern.
- SMART-Status-LED: leuchtet während der Aufwärmphase rot und wird mit einem akustischen Signal grün, wenn das Laminiergerät betriebsbereit ist.
- SMART-Eingangsführungs-LEDs: stellen sicher, dass die Folien gerade durch das Laminiergerät geführt werden, um Staus zu vermeiden.
- Das intuitiv bedienbare Touchpanel verfügt über eine Anti-Stau-Rücklauftaste zum einfachen Entfernen von falsch eingezogenen Folien.
- Kompatibel mit Folien mit einer Stärke von 75 bis 125 Mikron.
- Reduzieren Sie den Energieverbrauch mit der 15-minütigen automatischen Abschaltfunktion. Sensoren erkennen automatisch Inaktivität und schalten das Gerät ab, um Energie zu sparen.
- Enthält ein Starterset mit 5x A4-Folien (80 Mikron).
- CE-zertifiziert, TUV/GS
- Empfohlen für die Verwendung mit Leitz UDT-Folien.

## Spezifikationen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Art.-Nr.                            | 72530084  |
| Farbe                               | Dunkelgrau  |
| Abmessungen (B x H x T)             | 128 x 76 x 465 mm   |
| Geschwindigkeit (mm/min)            | 500   |
| Temperatur                          | 126C-143C   |
| Stromversorgung                     | 220-240V AC 50/60Hz   |
| Vorheizzeit (min)                   | 1   |
| Heizsystem                          | 2 von außen beheizte Rollen   |
| Arbeitsweise                        | 2 Rollen, keine Transporttasche (Carrier) erforderlich, temperaturgesteuert |
| Max. Durchlassbreite (mm)           | 330   |
| Max. Laminierdicke (mm)             | 0,5   |
| Folienstärke                        | 75-125  |
| Leistungsaufnahme                   | 1400  |
| Maße (mit Ablage) mm                | 470,00x102,00x144,00 mm   |
| Anti-Jam Technologie                | Taste für manuellen Rücklauf  |
| Ungefähr Laminierdauer (A4, 80 mic) | 36 Sekunden (A4 80 Mikron)  |
| Fotofähig                           | ja  |
| Gewicht                             | 1737 g  |
| Palettenmenge                       | 84  |
| EAN-Code                            | 4002432112906   |