
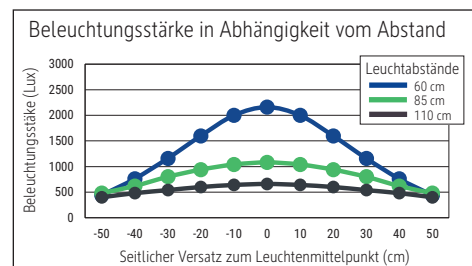
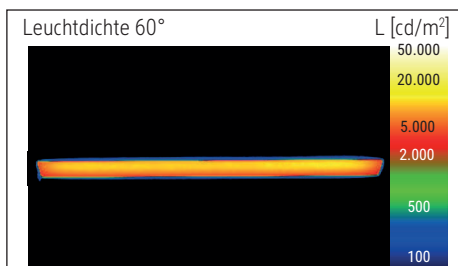




LED-Standleuchte MAULjet, dimmbar

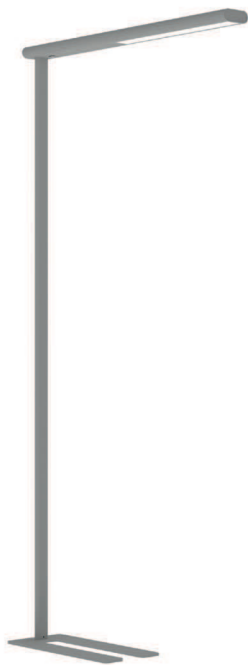






- **Leistungsstarkes direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung**
- **Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Abstrahlung nach oben 65 % und nach unten 35 %**
- **Langer Leuchtenkopf aus Aluminium für schattenarmes Licht von oben, sanfte Ablendung des Lichts durch Diffusormaterial**
- **Stabil: Säule aus Aluminium, Standfuß aus Stahl**
- **Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Effizienz
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Entblendung auf UGR <19 für ermüdungsfreies Sehen
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Indirekt: 1.540 Lux bei 85 cm Abstand, 940 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 1.080 Lux bei 85 cm Abstand, 660 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	4.000 Kelvin (neutralweiß)
Anzahl Lichtquellen:	2
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	Indirekt: D (Spektrum A bis G) & Direkt: E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h)
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall - Standfuß: Stahl - Fuß: Anti-Rutsch-Pads aus Gummi
Maße:	Höhe: 195 cm - Kopf: 95 x 9.8 x 3.7 cm - Säule: 2.8 x 4.7 cm - Fuß: 50 x 22.5 cm
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8257502	weiß	4002390081245	94052190	1,80 m	I Schutzkontaktstecker	120,5 x 32 x 13 cm	9,371 kg	1 St
8257595	silber	4002390081252	94052190	1,80 m	I Schutzkontaktstecker	120,5 x 32 x 13 cm	9,371 kg	1 St

LED floor lamp MAULjet, dimmable

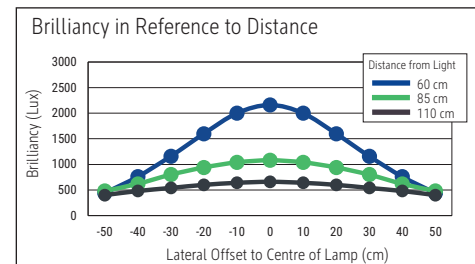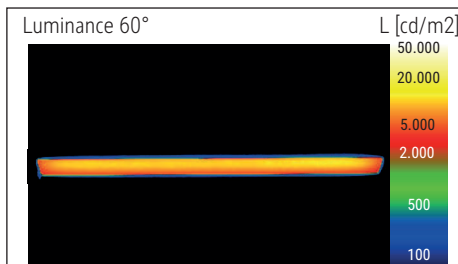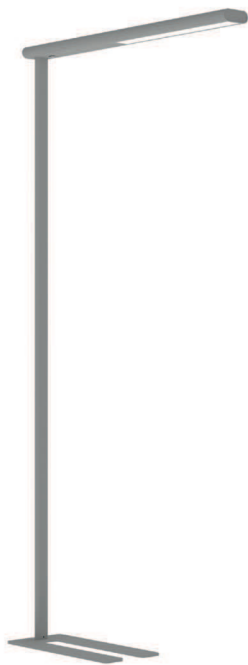




- **Powerful direct light for the work surface and indirect light for room lighting**
- **Unbeatable price/performance ratio**
- **Upward light dispersion 65 % and downward light dispersion 35 %**
- **Long aluminium lamp head for low-shadow light from above, soft dimming of light through diffuser material**
- **Sturdy: Aluminium column, steel base**
- **Nothing is in the way: Cut-out foot plate can be positioned around a table leg**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Stepless dimmer to adapt to the working conditions and personal needs
- Extremely economical: State-of-the-art LED technology
- Lamp head closed
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Reduced glare to UGR <19 for fatigue-proof vision
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : indirect: 1.540 lux illuminance at 85 cm distance, 940 lux illuminance at 110 cm distance - direct: 1.080 lux illuminance at 85 cm distance, 660 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 2
 Energy efficiency class per light source: indirect: D (spectrum A to G) & direct: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)
 Base: base
 Material: Head: Aluminium, metal - Column: Aluminium, metal - Foot: steel - Base: anti-slip protection pads
 Dimensions: Height: 195 cm - Head: 95 x 9.8 x 3.7 cm - Column: 2.8 x 4.7 cm - Base: 50 x 22.5 cm
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8257502	white	4002390081245	94052190	1.80 m	I shock-proof plug	120,5 x 32 x 13 cm	9.371 kg	1 pc(s).
8257595	silver	4002390081252	94052190	1.80 m	I shock-proof plug	120,5 x 32 x 13 cm	9.371 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULjet, réglable

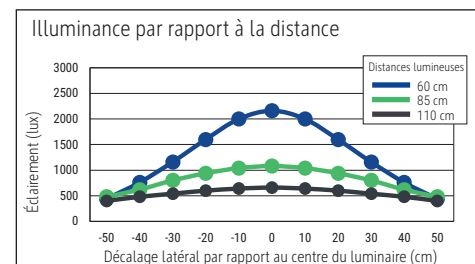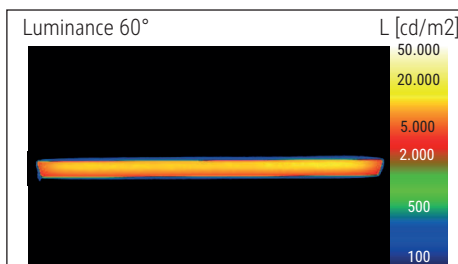

- **Eclairage direct performant pour le plan de travail et indirect pour la lumière ambiante**
- **Excellent rapport qualité/prix**
- **Eclairage à 65% vers le haut et 35% vers le bas**
- **Longue tête en aluminium garantissant une lumière venant du haut sans ombre, éblouissement réduit par matériau de diffusion**
- **Mât stable en aluminium, socle en acier**
- **Peu encombrant : le socle découpé pouvant se positionner autour du pied du bureau**
- **Concept de sécurité technique signé MAUL**
- Réglable en continu selon l'activité et les besoins individuels
- Très économique : technique LED moderne, grande efficacité
- Tête fermée
- Agréable : diffuseur pour les ombres
- Éblouissement réduit à UGR <19 pour voir sans se fatiguer
- Suisse : pour recevoir avec adaptateur, veuillez ajouter le suffixe .CH à la référence
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: indirect : 1.540 lux à 85 cm de distance, 940 lux à 110 cm de distance - direct : 1.080 lux à 85 cm de distance, 660 lux à 110 cm de distance

Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)

Nombre de sources lumineuses: 2

Classe énergétique par source lum: indirect : D (spectre A à G) & direct : E (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h)

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)

Support: socle

Matériau: Tête : Aluminium, métal - Colonne : Aluminium, métal - Socle : acier - Support : Patins antiglisse en caoutchouc




Dimensions: Hauteur : 195 cm - Tête : 95 x 9.8 x 3.7 cm - Colonne : 2.8 x 4.7 cm - Support : 50 x 22.5 cm

Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8257502	blanc	4002390081245	94052190	1,80 m	I prise Euro tripôle	120,5 x 32 x 13 cm	9,371 kg	1 pce(s)
8257595	argenté	4002390081252	94052190	1,80 m	I prise Euro tripôle	120,5 x 32 x 13 cm	9,371 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULjet, dimbaar

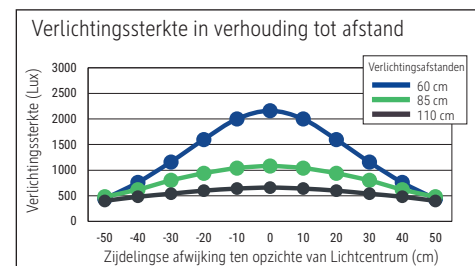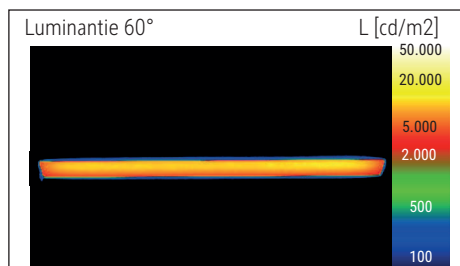

- **Krachtig direct licht voor het werkvlak en indirect licht voor de kamerverlichting**
- **Onovertroffen prijs-/prestatieverhouding**
- **Lichtverdeling: 65% naar boven en 35% naar beneden**
- **Lange lampkop van aluminium voor schaduwarm licht van boven, zachte afscherming van het licht door diffusormateriaal**
- **Stevig: Kolom van aluminium, voet van staal**
- **Staat niet in de weg: Uitsparing in de voetplaat kan rond een tafelbeen worden geplaatst**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Traploos instelbare dimmer afhankelijk van activiteit en individuele behoeften
- Extreem zuinig: Moderne LED-techniek, hoge efficiëntie
- Lampkop gesloten
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Verblindingsbescherming tot UGR <19 voor vermoeingsvrij zien
- Zwitserland: Ook verkrijgbaar met adapter. Voeg aan het artikelnummer de afkorting .CH toe
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: Indirect: 1.540 lux op 85 cm afstand, 940 lux op 110 cm afstand - Direct: 1.080 lux op 85 cm afstand, 660 lux op 110 cm afstand

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)

Aantal lichtbronnen: 2

Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) Indirect: D (spectrum A tot G) & Direct: E (spectrum A tot G)

Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h)

Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h

Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)

Voet: standvoet

Materiaal: Kop: aluminium, metaal - Zuil: aluminium, metaal - Voet: staal - Voet: voorzien van kunststof anti grip stroken






Afmetingen: Hoogte: 195 cm - Kop: 95 x 9.8 x 3.7 cm - Zuil: 2.8 x 4.7 cm - Voet: 50 x 22.5 cm

Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8257502	wit	4002390081245	94052190	1,80 m	I beschermd geaarde stekker	120,5 x 32 x 13 cm	9,371 kg	1 pc(s).
8257595	zilver	4002390081252	94052190	1,80 m	I beschermd geaarde stekker	120,5 x 32 x 13 cm	9,371 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULjet, dimmerabile

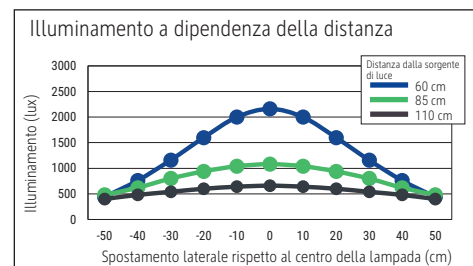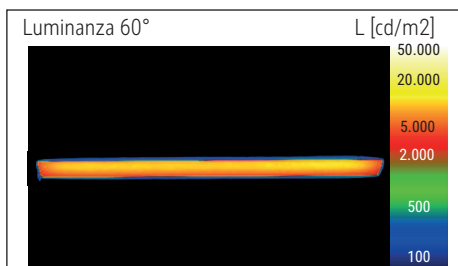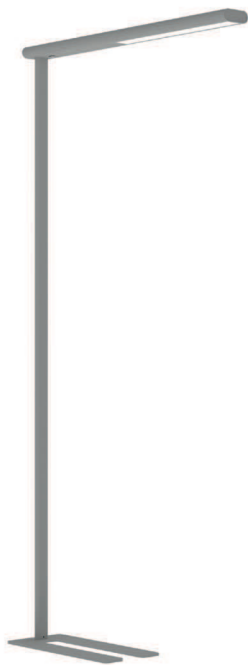

- **Luce diretta efficiente per la superficie di lavoro e luce indiretta per l'illuminazione dell'ambiente**
- **Ottimo rapporto qualità/prezzo**
- **Illuminazione verso l'alto 65%, verso il basso 35%**
- **Testa allungata in alluminio per un'illuminazione dall'alto priva di ombre e diffusore per ridurre l'abbagliamento**
- **Stabile supporto centrale in alluminio**
- **Poco ingombrante: la base ritagliata può essere posizionata intorno alla gamba del tavolo**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Réglable en continu selon l'activité et les besoins individuels
- Très économique : technique LED moderne, grande efficacité
- Testa della lampada chiusa
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Abbagliamento ridotto (UGR <19) per una visione senza affaticamento
- Svizzera: disponibile anche con adattatore presa elettrica. Aggiungere il suffisso .CH al codice articolo
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: Indiretta: 1.540 lux a 85 cm di distanza, 940 lux a 110 cm di distanza
 - Diretta: 1.080 lux a 85 cm di distanza, 660 lux a 110 cm di distanza

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)

Numero di sorgenti luminose: 2

Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): Indiretta: D (scala da A a G) & Diretta: E (scala da A a G)

Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 42 kWh/1000 h (21 kWh/1000 h & 21 kWh/1000 h)

Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h

Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 5.835 Lumen (3.218 Lumen & 2.617 Lumen)

Base: con base

Materiale: Testa: Aluminium, metallo - Supporto centrale: Aluminium, metallo - Piedistallo: acciaio - Base: cuscineti in gomma antiscivolo

Dimensioni: Altezza: 195 cm - Testa: 95 x 9.8 x 3.7 cm - Supporto centrale: 2.8 x 4.7 cm - Base: 50 x 22.5 cm

Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8257502	bianco	4002390081245	94052190	1,80 m	I spina con contatto di terra	120,5 x 32 x 13 cm	9,371 kg	1 pz.
8257595	argento	4002390081252	94052190	1,80 m	I spina con contatto di terra	120,5 x 32 x 13 cm	9,371 kg	1 pz.