


LED-Lupenleuchte MAULvitrum

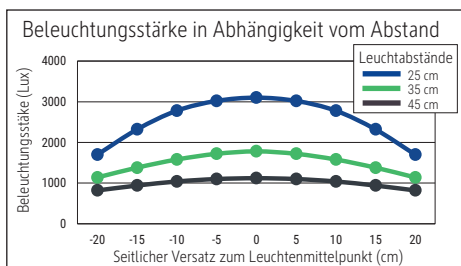


- **Besonders große Linse, 307 cm²**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer der LEDs**
- **3 Dioptrien-Linse (Vergrößerung um 75%), 7,5" x 6,2" (19,5 x 15,75 cm)**
- **Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung**
- **Robust: Kräftiger Parallelogramm-Metallarm**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.830 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 7 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 949 Lumen
 Fuß: Klemmfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Klemmfuß: Metall, Kunststoff
 Maße: Höhe: 49 cm - Kopf: 21.5 x 30 cm - Arm: Länge unten 41 cm, Länge oben 41 cm - Fuß: Klemmweite: 1 - 6.3 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8265002	weiß	4002390061711	94052150	Klemmfuß	1,60 m	II Eurostecker	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 St
8265090	schwarz	4002390061766	94052150	Klemmfuß	1,60 m	II Eurostecker	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 St

Magnifying LED lamp MAULvitrum

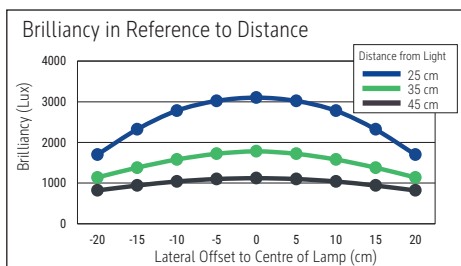


- **Very large lens, 307 cm²**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **High energy efficiency, long durability of the LEDs**
- **3 dioptre lens (magnifies by 75%), 7,5" x 6,2" (19,5 x 15,75 cm)**
- **Strong and stable, very versatile adjustment**
- **Sturdy: Strong metal parallelogram arm**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Ideal for precise work in laboratories, workshops, engineering offices, medical and doctor's offices. Or for private use for stamp collectors, precision mechanics, or as magnifying reading help
- Double use: Magnifying glass and workstation lamp
- Protected: A flap protects from dust and from sunshine exposure
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Three dimensional adjustment of the lamp head
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.830 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 7 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h
 Useful luminous flux per light source: 949 Lumen
 Base: clamp
 Material: Head: plastic - Arm: metal - Desk clamp: metal, plastic
 Dimensions: Height: 49 cm - Head: 21.5 x 30 cm - Arm: lower arm length 41 cm, upper arm length 41 cm - Base: clamping width: 1 - 6.3 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8265002	white	4002390061711	94052150	clamp	1.60 m	II europlug	57 x 25 x 14 cm	3.962 kg	1 pc(s).
8265090	black	4002390061766	94052150	clamp	1.60 m	II europlug	57 x 25 x 14 cm	3.962 kg	1 pc(s).

Luminaire loupe LED MAULvitrum

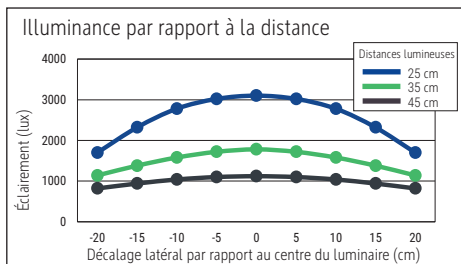


- **Lentille de grande surface, 307 cm²**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Grande efficacité énergétique, longue durée de vie des LED**
- **Lentille de 3 dioptries (agrandissement de 75%) 7,5" x 6,2" (19,5 x 15,75 cm)**
- **Stable et solide, positionnement très variable**
- **Robuste : solide bras métallique en parallélogramme**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Idéal pour les travaux précis dans les laboratoires, les ateliers, les bureaux d'études, les cabinets médicaux. Ou chez soi pour les philatélistes, la mécanique de précision ou comme loupe de lecture
- Double usage : loupe et éclairage fonctionnel du poste de travail
- Protégé : avec clapet de protection contre le soleil et la poussière
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Tête réglable en 3 dimensions
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.830 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 7 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 949 Lumen
 Support: pince
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : métal - Pince de fixation : métal, Plastique
 Dimensions: Hauteur : 49 cm - Tête : 21.5 x 30 cm - Bras : bras inférieur de 41 cm, bras supérieur de 41 cm - Support : ouverture de la pince : 1 - 6.3 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8265002	blanc	4002390061711	94052150	pince	1,60 m	II prise plate Euro	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pce(s)
8265090	noir	4002390061766	94052150	pince	1,60 m	II prise plate Euro	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pce(s)

Loeplamp LED MAULvitrum

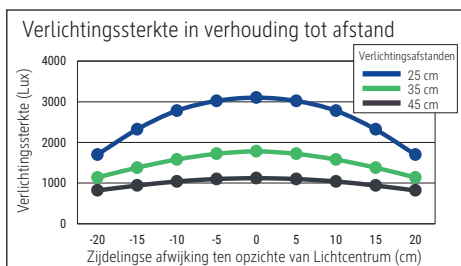


- **Bijzonder grote lens, 307 cm²**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek**
- **Hoge energie-efficiëntie, lange levensduur van de LEDs**
- **3-dioptrie lens (vergroting met 75%), 7,5" x 6,2" (19,5 x 15,75 cm)**
- **Stabiel en solide, zeer flexibel instelbaar**
- **Robuust: Sterke parallellogram-metalen arm**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Ideaal voor precisiewerk in laboratoria, werkplaatsen, technische kantoren, dokterspraktijken. Of privé voor postzegelverzamelaars, fijnmechanici of als leesloep
- Dubbel gebruik: Loep en functionele werkpleklamp
- Beschermd: Inclusief beschermklep die zinstraling en stofvorming voorkomt
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Driedimensionaal verstelbare lampkop
- Gegarandeerd: Nul stroomverbruik in uitgeschakelde toestand
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 1.830 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 7 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 949 Lumen
 Voet: tafelklem
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: metaal - Tafelklem: metaal, kunststof
 Afmetingen: Hoogte: 49 cm - Kop: 21.5 x 30 cm - Arm: armlengte onder 41 cm, armlengte
 boven 41 cm - Voet: klembereik: 1 - 6.3 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8265002	wit	4002390061711	94052150	tafelklem	1,60 m	II Eurostekker	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pc(s).
8265090	zwart	4002390061766	94052150	tafelklem	1,60 m	II Eurostekker	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pc(s).

Lampada con lente d'ingrandimento a LED MAULvitrum

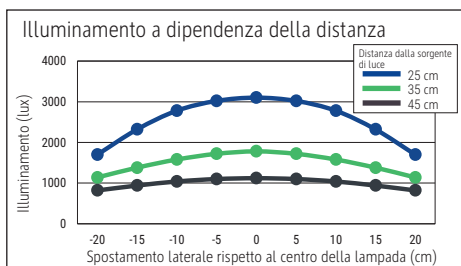

- **Lente molto ampia: 307 cm²**
- **Consumo estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Alta efficienza energetica, lunga durata dei LED**
- **Lente a 3 diottrie (fattore d'ingrandimento 1,75), 7,5" x 6,2" (19,5 x 15,75 cm)**
- **Stabile e solida, regolazione molto variabile**
- **Robusta: braccio a parallelogramma in metallo**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Ideale per lavori di precisione in laboratori, officine, uffici tecnici, studi medici. Oppure in campo domestico per filatelia, lavori meccanici di precisione o come lente da lettura
- Doppio vantaggio: lente d'ingrandimento e lampada funzionale da lavoro
- Protetto: compresa un lembo protettivo che evita la luce del sole e la polvere
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Regolazione testa tridimensionale
- Garantiti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.830 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 7 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 949 Lumen
 Base: Morsetto
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: metallo - Base a morsetto
 : metallo, Materiale plastico
 Dimensioni: Altezza: 49 cm - Testa: 21.5 x 30 cm - Braccio: lunghezza
 inferiore 41 cm, lunghezza superiore 41 cm - Base: apertura di
 morsetto: 1 - 6.3 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8265002	bianco	4002390061711	94052150	Morsetto	1,60 m	II Eurospina	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pz.
8265090	nero	4002390061766	94052150	Morsetto	1,60 m	II Eurospina	57 x 25 x 14 cm	3,962 kg	1 pz.