



KFI1029



OTHER LANGUAGES
AVAILABLE ONLINE



WIRELESS PRESENTER WITH RED LASER POINTER

- Ⓓ Bedienungsanleitung und Anwendungs- und Sicherheitshinweise
- ⒼⒷ User manual and operating- and safety instructions
- ⒻⓇ Mode d'emploi et consignes de sécurité
- Ⓔ Manual de instrucciones y indicaciones de seguridad



IEC 60825-1:2014

Pav.=0,61mW / $\lambda=655\text{nm}$




LASER
2



EN 50689:2021

LASERPRODUKT FÜR VERBRAUCHER
CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER GRAND PUBLIC
PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO

SCHNELLSTART | QUICKSTART | GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

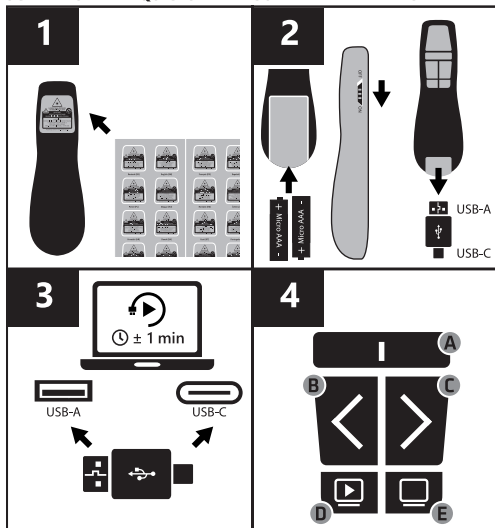

A Laser / Laserpointer / Pointeur laser / Puntero láser

B Vorherige Seite / Previous page / Page précédente / Página anterior

C Nächste Seite / Next page / Page suivante / página siguiente

D Präsentation starten / Start presentation / Début de la présentation / Iniciar la presentación

E Präsentation ausblenden / Fade out presentation / Présentation en fondu enchaîné / Desvanecimiento de la presentación

DEUTSCH - BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise für die weitere Nutzung auf. Bei der Weitergabe des Produkts die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig mitliefern.

SICHERHEITSHINWEISE

Achtung Verletzungsgefahr! Blicken Sie niemals direkt in den Laserstrahl und richten Sie den Laser unter keinen Umständen direkt in die Augen anderer Personen und/oder Tiere! Dies kann zu einer ernsthaften Schädigung der Augen führen!

LIEFERUMFANG

- 1x 5-Tasten Funkfernbedienung und USB 2.0 2.4 GHz Empfänger
- 1x Aufbewahrungsbeutel
- 1x Aufkleber-Set mit Warnhinweisen in Landessprachen
- 1x Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	5-Tasten Funkfernbedienung mit rotem Laserpointer; Art.Nr.: KF11029
Stromversorgung und Verbindung	Fernbedienung: DC 3.0V=10mA (max.). Benötigt 2x 1.5V Micro AAA Batterien (nicht enthalten); USB Empfänger: DC 5.0V=50mA (max.). USB bus-gespeist; ($\pm$ 15m Reichweite); Plug & Play.
Laser	Laser Klasse 2 / Laserprodukt für Verbraucher; Wellenlänge: 655nm (Rotlicht); max. Gesamtleistung: <1 mW (CW); entspricht EN 50689:2021 EN 60825-1:2014+A11:2021
Maße und Gewicht	$\pm$ 115 x 27 x 37mm; $\pm$ 45g (ohne Batterien)
Frequenzbereich(e); Frequenzumtastung	2407 MHz, 2433 MHz ,2463 MHz; GFSK Modulationstechnik
abgestrahlte Sendeleistung EIRP	1.991mW, 2.99dBm (max.)
Antennengewinn	0dBi; interne Antenne
Betriebs- und Lagerbedingungen	Umgebungstemperatur - 15°C bis + 45°C; Luftfeuchte 20 % bis 95 % (nicht kondensierend)

KONFORMITÄT

Hiermit erklärt Interaction-Connect S.A., dass der Funkanlagentyp "5-Tasten Funkfernbedienung mit rotem Laserpointer (KF11029)" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.q-connect.com

ENGLISH - USER MANUAL

Please read the user manual , especially the safety instructions carefully before using this product to ensure safe and proper use. If these instructions are not followed, you may damage this product or your device and will void your warranty.

SAFETY INFORMATION

Caution! Risk of injury! Never look directly into the laser beam and under no circumstances ever point the laser light directly into the eyes of other people and animals! Doing so can cause serious damage to the eyes!

PACKAGE CONTENTS

- 1x 5-button wireless presenter and USB 2.0 2.4 GHz dongle
- 1x Carrying pouch
- 1x Sticker set with warning labels in national languages
- 1x User manual and safety information

TECHNICAL DATA

Description	5-button wireless presenter with red laser pointer; SKU: KF11029
Power rating and connection	Presenter: DC 3.0V=10mA (max.). 2x 1.5V Micro AAA batteries required (not included); USB dongle: DC 5.0V=50mA (max.). USB bus-powered; ($\pm$ 15m transmitting distance); Plug & Play.
Laser	Laser Class 2 / Consumer laser product. Wavelength: 655nm (Red laser). Max. output power: <1mW (CW) complies with EN 50689:2021, EN 60825-1:2014+A11:2021
Size and weight	$\pm$ 115 x 27 x 37mm; $\pm$ 45g (without batteries)
Frequency range(s); Frequency shift	2407 MHz, 2433 MHz ,2463 MHz; GFSK Modulation
Radio-frequency power transmitted	(EIRP) 1.991mW, 2.99dBm (max.)

max. antenna gain	0dBi; Internal antenna
Operating- and storage conditions	Operating temperature -15 °C to +45 °C; relative humidity 20 % to 95 % (non-condensing)

CONFORMITY

Interaction-Connect S.A. hereby declares that the radio equipment type "5-button radio remote control with red laser pointer (KF11029)" complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.q-connect.com

FRANÇAIS - MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement le mode d'emploi, notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit. Conservez le mode d'emploi et les consignes de sécurité pour une utilisation ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez également le mode d'emploi et les consignes de sécurité dans leur intégralité. Pour plus d'informations sur le produit, voir « Caractéristiques techniques » dans le mode d'emploi.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention ! Risque de blessure! Ne regardez jamais directement dans le faisceau laser et ne dirigez en aucun cas la lumière laser directement dans les yeux d'autres personnes ou d'animaux! Cela peut provoquer de graves lésions oculaires!

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- 1x Présentateur sans fil à 5 boutons avec pointeur laser et récepteur USB 2.0 2.4 GHz
- 1x Pochette de transport
- 1x Jeu d'autocollants avec étiquettes d'avertissement dans les langues nationales
- 1x Mode d'emploi et consignes de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Présentateur sans fil à 5 boutons avec pointeur laser; Numéro d'article: KF11029
-------------	--

Alimentation et connexion	Présentateur: DC 3.0V=10mA (max.). 2x 1.5V Micro AAA requises (non incluses); Récepteur USB: DC 5.0V=50mA (max.). Alimentation par bus; Distance de transmission $\pm 15\text{m}$; Plug & Play.
Laser	Appareil à laser de classe 2/Produit laser grand public; Longueur d'onde: 655nm (laser rouge); Puissance de sortie max.: <1mW (CW); Conforme à EN 50689:2021, EN 60825-1:2014+A11:2021
Dimensions et poids	$\pm 115 \times 27 \times 37\text{mm}$; $\pm 45\text{g}$ (sans piles)
Gamme(s) et Décalage de fréquence	2407 MHz, 2433 MHz ,2463 MHz; GFSK modulation
Radiofréquence puissance transmise	(EIRP) 1.991mW, 2.99dBm (max.)
Gain d'antenne max	0dBi ; Antenne interne
Fonctionnement et stockage conditions	Température de fonctionnement -15°C à $+45^{\circ}\text{C}$; relatif humidité 20 % à 95 % (sans condensation)

CONFORMITÉ

Interaction-Connect S.A. déclare par la présente que l'équipement radio de type « Présentateur sans fil à 5 boutons avec pointeur laser rouge (KF11029) » est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.q-connect.com

ESPAÑOL - MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea detenidamente el manual de instrucciones, especialmente las indicaciones de seguridad, antes de utilizar el producto. Conserve el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad para un uso futuro. En caso de entrega del producto a terceros, incluir también el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad en su totalidad. Para obtener más información acerca del producto, véase la sección "Datos técnicos" del manual de instrucciones.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

¡Precaución! Riesgo de lesiones. No mire nunca directamente al rayo láser y en ningún caso apunte con la luz láser directamente a los ojos de otras personas y animales. Esto puede causar graves daños en los ojos.

VOLUMEN DE ENTREGA

- 1x Presentador inalámbrico de 5 botones, dongle USB 2.0 de 2.4 GHz
- 1x Funda de transporte
- 1x Etiquetas de advertencia en los idiomas nacionales
- 1x Manual de instrucciones y indicaciones de seguridad

DATOS TÉCNICOS

Descripción	Presentador inalámbrico de 5 botones y puntero láser roja, Artículo: KF11029
Alimentación y conexión	Presentador: DC 3.0V=10mA (máx.). Se necesitan 2 pilas Micro AAA de 1.5 V (no incluidas); conexión USB: DC 5.0V=50mA (máx.). Alimentado por bus USB; ($\pm$ 15m de distancia de transmisión); Plug & Play.
Láser	Producto Láser de clase 2 / Producto láser de consumo. Longitud de onda: 655nm (Rojo láser) Potencia de salida máxima:<1mW (CW);Cumple con EN 50689:2021, EN 60825-1:2014+A11:2021
Dimensiones y peso	$\pm$ 115 x 27 x 37mm; $\pm$ 45g (sin pilas)
Gama y Desplazamiento de frecuencia	2407 MHz, 2433 MHz ,2463 MHz; GFSK modulation
Radiofrecuencia potencia transmitida	(EIRP) 1.991mW, 2.99dBm (max.)
Ganancia antena	máx 0dBi ; Antena interna
Operativo- y condiciones de almacenaje	Temperatura de funcionamiento -15°C a +45°C; humedad relativa 20 % a 95 % (sin condensación)

CONFORMIDAD

Interaction-Connect S.A. declara por la presente que el equipo radioeléctrico tipo «mando a distancia por radio de 5 botones con puntero láser rojo (KF11029)» cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.q-connect.com

Copyright © Interaction-Connect S.A.. Q-Connect and the Q-Connect logo are registered trademarks of Interaction-Connect S.A..

Interaction-Connect S.A.

296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, LU
info@interaction-connect.com
www.q-connect.com

EVO Business Supplies Limited

1st fl., 1 Europa Drive
Sheffield, S9 1XT, UK
info@evo-group.co.uk
www.evo-group.co.uk



Importers:

