


LED-Tischleuchte MAULgrace colour vario, dimmbar

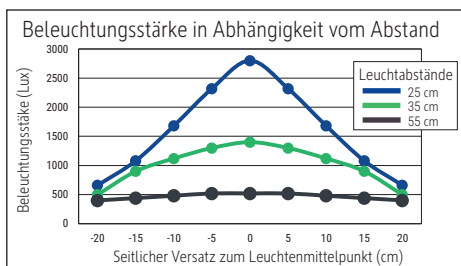


- **Hochwertige Designleuchte mit Doppelarm**
- **Flexibel:** Farbtemperatur stufenlos und Beleuchtungsstärke in 4 Stufen einstellbar, je nach Tageszeit und Befinden
- **Biologisch wirksame Lichtkonzepte** unterstützen mit wählbarer Farbtemperatur, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit
- **Edel:** Arme aus Aluminium, gebürstet und eloxiert
- **Großer Aktionsradius** durch langen Doppelgelenkarm, Licht schattenfrei von oben
- **Extrem sparsam:** Moderne LED-Technik. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- **Farbe silber:** GS-Zeichen TÜV Süd
- **Modernes Design:** Klare Linienführung, reduzierte Eleganz
- **Bequem:** Bedienung über Touchfeld am Leuchtenkopf
- **Praktisch:** Diffusor für geringen Schattenwurf
- **Schutzart IP20**
- **Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät** durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- **Verpackung recycelbar**

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.400 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): F (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 618 lm
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Aluminium - Arm: Aluminium - Standfuß: Metall -
 Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 46,6 cm - Kopf: Ø 11.6 cm - Arm: Länge unten 36,5 cm, Länge oben 36,5 cm - Fuß: Ø 20.5 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8205090	schwarz	4002390081139	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	58,5 x 27,5 x 10,5 cm	3,302 kg	1 St
8205095	silber	4002390068314	94052140	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	58,5 x 27,5 x 10,5 cm	3,407 kg	1 St

LED desk lamp MAULgrace colour vario, dim.

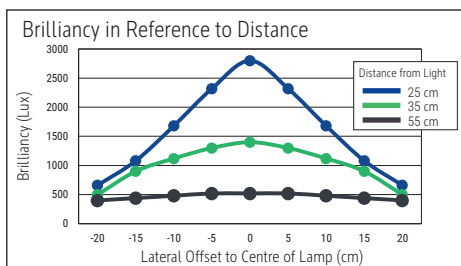


- **High-quality design desk lamp with double arm**
- **Flexible:** Stepless adjustment of the colour temperature, the illuminance can be adjusted via a 4 step dimmer depending on the time of the day and personal needs
- **Supporting biological effective lighting solutions:** Colour temperature adjustable, e.g. to increase concentration or efficiency
- **Exquisite:** Arms made of aluminium, brushed and anodised
- **Large illumination radius** due to long double arm, shadow-free illumination from above
- **Extremely economical:** Latest LED technology
- **Technical safety concept** Made by MAUL
- **Silver version (black to follow shortly):** GS-symbol for checked safety
- Modern design: Clear lines, reduced to the simple elegance
- Comfortable: Control buttons with touch function on the lamp head
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Recyclable packaging

Illuminance of the : 1.400 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white) to 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: F (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 6 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h
 Useful luminous flux per light source: 618 lm
 Base: base
 Material: Head: Aluminium - Arm: Aluminium - Foot: metal - Base: weight inlay, desk protection pad
 Dimensions: Height: 46,6 cm - Head: Ø 11.6 cm - Arm: lower arm length 36,5 cm, upper arm length 36,5 cm - Base: Ø 20.5 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable, rotatable
 Position of the switch: Lamp head

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8205090	black	4002390081139	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	58,5 x 27,5 x 10,5 cm	3.302 kg	1 pc(s).
8205095	silver	4002390068314	94052140	2.00 m	II wall power adapter EU plug	58,5 x 27,5 x 10,5 cm	3.407 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED MAULgrace colour vario, réglable

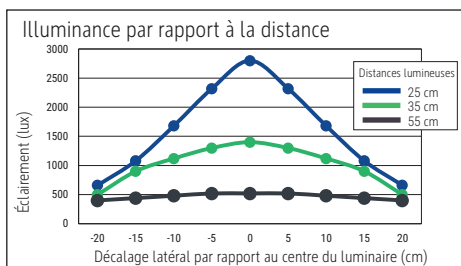


- **Luminaire design de qualité supérieure avec double-bras**
- **Flexible : température de couleur réglable en continu et intensité d'éclairage réglable sur 4 niveaux selon l'heure et l'humeur**
- **Concepts d'éclairage à influence biologique : température de couleur réglable selon l'heure et l'humeur, par exemple pour augmenter l'attention et la productivité**
- **Noble : bras en aluminium, brossé et anodisé**
- **Rayon d'action particulièrement grand grâce au long double-bras, lumière sans ombre d'en haut**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Sigle GS pour sécurité contrôlée**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**
- Design moderne : des contours épurés soulignent l'élégance discrète du luminaire
- Confortable : réglage par zone tactile sur la tête
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage recyclable

Éclairage du luminaire: 1.400 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: F (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 6 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 618 lm
 Support: socle
 Matériau: Tête : Aluminium - Bras : Aluminium - Socle : métal - Support : ballast, couche de protection des surfaces
 Dimensions: Hauteur : 46,6 cm - Tête : Ø 11.6 cm - Bras : bras inférieur de 36,5 cm, bras supérieur de 36,5 cm - Support : Ø 20.5 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable, orientable
 Positionnement du commutateur: Tête du luminaire

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8205090	noir	4002390081139	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	58,5 x 27,5 x 10,5 cm	3,302 kg	1 pce(s)
8205095	argenté	4002390068314	94052140	2,00 m	II prise transformateur Euro	58,5 x 27,5 x 10,5 cm	3,407 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULgrace colour vario, dimbaar

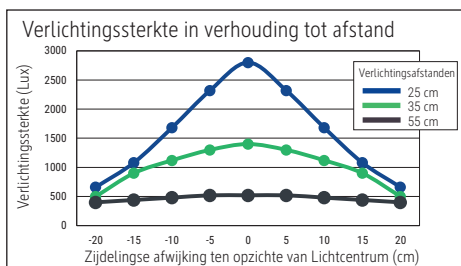


- **Hoogwaardige designlamp met dubbele arm**
- **Flexibel: Kleurtemperatuur traploos en lichtsterkte in 4 stappen instelbaar, afhankelijk van tijd van de dag en gemoedstoestand**
- **Biologisch effectieve lichtconcepten met instelbare kleurtemperatuur, bijvoorbeeld voor verhoogde alertheid en prestaties**
- **Elegant: Armen van aluminium, geborsteld en geanodiseerd**
- **Groot bereik dankzij lange dubbele scharnierarm, schaduwvrij licht van boven**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek. Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- **Kleur zilver: GS-keurmerk TÜV Süd**
- Ondersteunt biologische lichtconcepten en zorgt voor verhoogde concentratie en prestatie
- Handige bediening via het aanraakpaneel op de armatuurkop
- Diffusor zorgt voor minder schaduwwerking
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparatuur door een gekwalificeerde elektricien
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp: 1.400 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit) tot 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) F (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 6 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 618 lm
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: aluminium - Arm: aluminium - Voet: metaal - Voet: verzwaringzinzetstuk, werkblad beschermende onderlaag
 Afmetingen: Hoogte: 46,6 cm - Kop: Ø 11.6 cm - Arm: armlengte onder 36,5 cm, armlengte boven 36,5 cm - Voet: Ø 20.5 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar, draaibaar
 Schakelaarpositie: Kop

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8205090	zwart	4002390081139	94052190	2,00 m	II Eurostekkervoeding	58,5 x 27,5 x 10,5 cm	3,302 kg	1 pc(s).
8205095	zilver	4002390068314	94052140	2,00 m	II Eurostekkervoeding	58,5 x 27,5 x 10,5 cm	3,407 kg	1 pc(s).

Lampada a LED da scrivania MAULgrace colour vario, dimmerabile

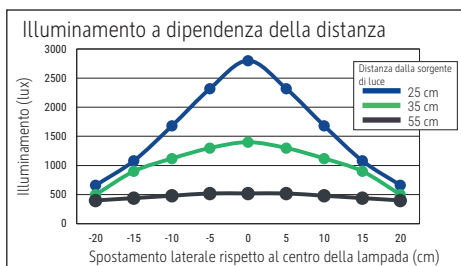

- Lampada di design con due bracci, alta qualità
- **Adattabile:** temperatura di colore a regolazione continua e regolazione intensità di illuminazione su quattro livelli, a seconda dell'ora del giorno oppure delle proprie esigenze
- **Supporto di concetti di illuminazione biologicamente efficaci** con temperatura di colore selezionabile, ad esempio per aumentare l'attenzione e le prestazioni
- **Dettagli di qualità:** bracci in alluminio spazzolato e anodizzato
- **Il doppio braccio lungo** consente un ampio raggio d'azione, illuminazione dall'alto senza ombre
- **Estremamente economico:** tecnologia LED moderna. Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL
- **Colore argento:** marchio GS TÜV Süd
- Design moderno con linee chiare, eleganza minimalistica
- Comoda: azionamento e regolazione tramite interruttore a sfioramento posizionato sulla testa
- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada: 1.400 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda) e 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): F (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 6 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 618 lm
 Base: con base
 Materiale: Testa: Aluminium - Braccio: Aluminium - Piedistallo: metallo -
 Base: zavorra interna, tappetino protettivo per la scrivania
 Dimensioni: Altezza: 46,6 cm - Testa: Ø 11.6 cm - Braccio: lunghezza inferiore 36,5 cm, lunghezza superiore 36,5 cm - Base: Ø 20.5 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile, ruotabile
 Posizione dell'interruttore: Testa della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8205090	nero	4002390081139	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	58,5 x 27,5 x 10,5 cm	3,302 kg	1 pz.
8205095	argento	4002390068314	94052140	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	58,5 x 27,5 x 10,5 cm	3,407 kg	1 pz.