

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de werktrap in gebruik neemt.

Geïmporteerd door:


Van der Logt Group B.V.

Schellingstraat 22

4879NK Etten-Leur

Nederland

Geschiktheid voor gebruik: Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

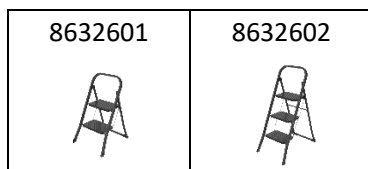

Maximale totale belasting: 150 kg

Artikelnr.	8632601	8632602
Nettogewicht:	4,10 kg	5,72 kg
Typenaam:	EN14183-B-2	EN14183-B-3

Fundamentele veiligheidsmarkering en gebruiksaanwijzing voor werktrappen.



Waarschuwing, valgevaar.

Dit waarschuwingssymbool moet op elke werktrap zijn aangebracht.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Inspecteer de werktrap na aflevering. Voer voor ieder gebruik een visuele inspectie uit om te verifiëren dat de werktrap niet beschadigd is en veilig is voor gebruik. Gebruik nooit een beschadigde of gebroken trap.



Maximale totale belasting



Gebruik de werktrap niet op een helling, een ongelijke, zachte of gladde ondergrond. Gebruik nooit een beschadigde of gebroken trap.



Rijk niet te ver buiten de werktrap. Verplaats de trap wat vaker.



Plaats de werktrap niet op een vervuilde ondergrond.



Maximaal aantal gebruikers.



Klim de werktrap uitsluitend op of af met uw gezicht naar de trap toe.



Vermijd werk dat een zijdelingse belasting op de werktrap veroorzaakt, zoals zijwaarts boren in vast materiaal.



Draag bij gebruik van een werktrap nooit zware of lastig hanteerbare apparaten of spullen.



Draag bijvoorbeeld geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen. Draag ook geen schoenen met gladde of vervuilde zolen.



Gebruik de werktrap niet als u niet fit genoeg bent. Bepaalde medische aandoeningen en medicijnen, evenals misbruik van alcohol of drugs kunnen het gebruik van de werktrap onveilig maken.

Beklim de trap alleen, wanneer u minimaal één hand vrij hebt om het vast te houden.

Zorg dat u bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op de trap staat.

Ga nooit met één voet op de trap en met de andere voet op bijvoorbeeld een raamkozijn staan.

Blijf nooit te lang op de werktrap staan: neem regelmatig een pauze (vermoeidheid is een risico).

Verzeker u ervan dat de werktrap geschikt is voor de betreffende taak. Maak geen oneigenlijk gebruik van de trap.

Stel de trap zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats de trap niet ondersteboven, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d. Plaats de trap nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel stavlak.

Gebruik de werktrap niet als er bijv. natte verf, modder, olie of sneeuw op zit.

Gebruik de trap nooit buiten tijdens slecht weer, bijvoorbeeld harde wind (windkracht 6).


Laat de opgestelde (uitgeklapte) trap nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.

Voor professioneel gebruik moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd met inachtneming van de in het land van gebruik geldende wetgeving.

Houd bij het plaatsen van de werktrap rekening met het risico op botsingen met de werktrap door bijvoorbeeld voetgangers, voertuigen of deuren. Vergrendel waar mogelijk de deuren (behalve nooduitgangen) en ramen in het werkgebied.



Waarschuwing: elektriciteit



Zorg dat u alle mogelijke elektrische risico's in het werkgebied kent, zoals bovenleidingen of andere blootliggende elektrische apparatuur, en gebruik de werktrap nooit op plaatsen waar een elektrisch risico bestaat. Plaats metalen draagbaar klimmaterieel op minimaal 2 meter van niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.

Gebruik voor onvermijdbare werkzaamheden in de buurt van elektrische spanning altijd een niet-geleidende werktrap.

Verander nooit het uiterlijk van de werktrap.

Verplaats de werktrap nooit terwijl u erop staat.



Stap nooit zijwaarts vanaf een werktrap naar een ander oppervlak.



Klap de werktrap voor gebruik volledig open.



Als de werktrap is voorzien van beveiligingsmiddelen, gebruik hem dan uitsluitend wanneer die zijn ingeschakeld.



Werktrappen mogen niet als leunende trap worden gebruikt, tenzij ze daar speciaal voor zijn gemaakt.

Reparaties, onderhoud en opslag

Reparaties en onderhoud moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd door een bevoegd persoon (deskundige) en volgens de instructies van de fabrikant. Breng geen tijdelijke reparaties aan de trap aan.

OPM.: Een bevoegd persoon is iemand die de vaardigheden heeft om reparaties of onderhoud uit te voeren, bijvoorbeeld op basis van een opleiding door de fabrikant.

Neem voor reparatie en vervanging van onderdelen, bijvoorbeeld de rubber voetjes, indien nodig contact op met de fabrikant of distributeur.

Werktrappen moeten worden opgeslagen volgens de instructies van de fabrikant.

Werktrappen die zijn gemaakt van thermoplastisch, thermo hardend of versterkt plastic materiaal moeten buiten direct zonlicht worden opgeslagen.

Houten werktrappen moeten worden opgeslagen in een droge omgeving en mogen niet worden gecoat met dekkende en dampdichte coatings.

Berg de trap zodanig op, dat doorhangen wordt voorkomen.

Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigde trappen.

Inspectielijst.

Controleer vóór ieder gebruik de volgende punten op toestand en werking:

- 1) Controleer dat de stijlen/bomen (staanders) niet vervormd, verbogen, verdraaid, gedeukt, gescheurd, gecorrodeerd of verrot zijn.
- 2) Controleer dat de stijlen/bomen op de plaats van de bevestigingspunten voor andere onderdelen in goede staat zijn.
- 3) Controleer dat bevestigingen (doorgaans klinknagels, schroeven of bouten) niet ontbreken, loszitten of gecorrodeerd zijn.
- 4) Controleer dat sporten/treden niet ontbreken, loszitten of overmatig versleten, gecorrodeerd of beschadigd zijn.
- 5) Controleer dat de scharnieren tussen de voor- en achterdelen niet beschadigd of gecorrodeerd zijn of loszitten.

- 6) Controleer dat de vergrendeling horizontaal blijft, dat de rugrails en hoeksteunen niet ontbreken, niet verbogen, gecorrodeerd of beschadigd zijn en niet loszitten.
 - 7) Controleer dat de tredhaken niet ontbreken, beschadigd of gecorrodeerd zijn of loszitten en dat ze goed aansluiten op de treden.
 - 8) Controleer dat de geleidebeugels niet ontbreken, beschadigd of gecorrodeerd zijn of loszitten en dat ze goed aansluiten op de bijpassende stijl.
 - 9) Controleer dat de voetjes/doppen van de werktrap niet ontbreken, loszitten of overmatig versleten, gecorrodeerd of beschadigd zijn.
 - 10) Controleer dat de hele werktrap vrij is van verontreiniging (zoals vuil, modder, verf, olie of vet).
 - 11) Controleer dat de vergrendelingen (indien aanwezig) niet beschadigd of gecorrodeerd zijn en dat ze goed werken.
 - 12) Controleer dat het platform (indien aanwezig) geen onderdelen of bevestigingen mist en dat het niet is beschadigd of gecorrodeerd.
 - 13) Als aan een of meer van bovengenoemde controlepunten niet wordt voldaan, mag u de werktrap NIET gebruiken.
- Voor specifieke soorten werktrappen dienen aanvullende, door de fabrikant aangegeven punten in beschouwing te worden genomen.