BRASQ®

Handleiding

De totale maximale belasting is: 150 kg

Geïmporteerd door:

Van der Logt Group B.V.
Schellingstraat 22
4879NK Etten-Leur
Nederland

Model: 86321603 8632604 8632605

1. Controleer de ladder regelmatig aan de hand van de bijgaande checklist.

Controle	Status
Is de laddermarkering aanwezig en actueel?	
Vertoont de ladder geen scheuren/barsten of beschadigingen?	
Zitten alle klinknagels op hun plaats?	
Zijn alle laddervoetjes aanwezig en zitten ze goed vast?	
Zijn de laddervoetjes overmatig versleten?	
Werken alle vergrendelingen zoals het hoort?	
Kunnen ze goed worden ontgrendeld en sluiten ze allemaal zoals het hoort?	
Is de ladder stabiel en wiebelt hij niet?	
Is de ladder vrij van corrosie?	
Zijn de instructies goed leesbaar?	

In-/uitklappen

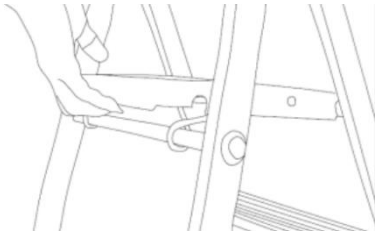

Inspectielijst

Bij de regelmatige inspecties moeten onderstaande punten worden gecontroleerd.

— Controleer dat de stijlen/bomen (staanders) niet vervormd, verbogen, verdraaid, gedeukt, gescheurd, gecorrodeerd, versleten of verrot zijn.

— Controleer dat de stijlen/bomen op de plaats van de bevestigingspunten voor andere onderdelen in goede staat zijn.

— Controleer dat bevestigingen (doorgaans klinknagels, schroeven of bouten) niet ontbreken, loszitten of gecorrodeerd zijn.

— Controleer dat sporten/treden niet ontbreken, loszitten of overmatig versleten, gecorrodeerd of beschadigd zijn.

— Controleer dat de scharnieren tussen de voor- en achterdelen niet beschadigd of gecorrodeerd zijn of loszitten.

— Controleer dat de vergrendeling horizontaal blijft, dat de rugrails en hoeksteunen niet ontbreken, niet verbogen, gecorrodeerd of beschadigd zijn en niet loszitten.

— Controleer dat de rubber voetjes/doppen niet ontbreken, loszitten of overmatig versleten, gecorrodeerd of beschadigd zijn.

— Controleer dat de hele ladder vrij is van verontreiniging (zoals vuil, modder, verf, olie of vet).

— Controleer dat de vergrendelingen (indien aanwezig) niet beschadigd of gecorrodeerd zijn en dat ze goed werken.

— Controleer dat het platform (indien aanwezig) geen onderdelen of bevestigingen mist en dat het niet is beschadigd of gecorrodeerd.

Als aan een of meer van bovengenoemde controlepunten niet wordt voldaan, mag u de ladder NIET gebruiken.

2. Alvorens de ladder te gebruiken

a) Denk goed na over eventuele negatieve effecten op uw gezondheid bij gebruik van de ladder. Bent u wat gezondheid betreft in staat om de ladder te gebruiken? Bepaalde gezondheidsfactoren, het gebruik van medicijnen, alcohol of drugs kunnen een risico vormen voor uw veiligheid wanneer u de ladder gebruikt.

b) Om schade te voorkomen, dient u te zorgen dat ladders op de juiste manier zijn geborgd/vastgemaakt wanneer ze worden vervoerd op een imperiaal of in een voertuig.

c) Controleer voor ieder gebruik de staat en de werking van de ladder.

d) Controleer de ladder na aflevering en voor ieder gebruik om de staat en werking van alle onderdelen vast te stellen.

e) Voer voorafgaand aan elk gebruik een visuele inspectie van de ladder uit op eventuele beschadigingen en veiligheid.

f) De ladder is niet bestemd voor industrieel gebruik.

g) Verzeker u ervan dat de ladder geschikt is voor het betreffende gebruik.

h) Gebruik nooit een beschadigde of gebroken ladder.

i) Verwijder alle verontreinigingen zoals natte verf, vuil, olie of sneeuw van de ladder.

j) Voordat de ladder voor werkzaamheden wordt gebruikt, moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften van het land waar de ladder wordt gebruikt.

3. Plaatsing en opstelling van de ladder

a) Zorg vóór gebruik dat de ladder volledig opengeklapt is en dat eventuele vergrendelingen volledig vergrendeld zijn.

b) Plaats de ladder op een rechte, vlakke en stabiele ondergrond. Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel stavlak.

c) Een leunende ladder moet tegen een vlakke, niet-breekbare structuur leunen en vóór gebruik worden geborgd, bijvoorbeeld door hem vast te binden of een geschikte

stabiliteitsvoorziening te gebruiken.

d) De ladder mag nooit in een andere stand worden gezet terwijl u erop staat.

e) Let bij het plaatsen van de ladder op het risico van mogelijke botsingen met bijvoorbeeld mensen, voertuigen of deuren. Vergrendel waar mogelijk de deuren (behalve nooduitgangen) en ramen in het werkgebied.

f) Zorg dat u alle mogelijke risico's veroorzaakt door elektrische apparatuur in het werkgebied kent, zoals hoogspanningsleidingen of andere blootliggende elektrische apparatuur.

g) De ladder moet op zijn poten staan, niet op de sporten of treden.

h) Ladders mogen nooit op gladde oppervlakken worden geplaatst zoals ijs, een glanzende of een duidelijk vuile ondergrond als er geen extra maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de ladder kan wegglijden of de vuile oppervlakken onvoldoende zijn schoongemaakt.

4. Gebruik van de ladder

a) Zorg dat u nooit de maximale belasting van de ladder overschrijdt.

b) Leun niet te ver naar buiten. De gesp van de riem (of de navel) van de gebruiker moet zich altijd tussen de stijlen bevinden en de gebruiker moet met beide voeten op dezelfde sport of trede staan.

c) Stap nooit van een leunende ladder naar een hoger niveau zonder extra beveiliging, bijvoorbeeld door de ladder vast te binden of door gebruik van een geschikt stabiliteitsmiddel.

d) Gebruik de ladder niet om op een ander niveau te klimmen.

e) Ladders moeten uitsluitend worden gebruikt voor lichte werkzaamheden die niet lang duren.

f) Op plaatsen waar werk moet worden verricht in de nabijheid van elektrische spanning moet een niet-geleidende ladder worden gebruikt.

g) Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat kinderen op de ladder kunnen spelen.

h) Vergrendel waar mogelijk de deuren (behalve nooduitgangen) en ramen in het werkgebied.

i) Klim de ladder op en af met uw gezicht naar de ladder.

j) Gebruik de ladder nooit als verbindingsbrug.

k) Draag geschikte schoenen voor het beklimmen van de ladder. Draag bijvoorbeeld geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen. Draag ook geen schoenen met gladde of vervuilde zolen.

l) Vermijd overmatige zijdelingse belasting bij boorwerkzaamheden in bijvoorbeeld metselwerk en beton.

m) Blijf nooit te lang op de ladder staan – neem regelmatig een pauze. Vermoeidheid is gevaarlijk!

n) Voorwerpen die bij het beklimmen van een trapladder worden meegenomen moeten makkelijk hanteerbaar en niet te zwaar zijn.

o) Vermijd werkzaamheden die een zijdelingse belasting op de ladder veroorzaken, zoals zijdelings boren in vast materiaal zoals metselwerk of beton.

p) Gebruik de ladder nooit buiten tijdens slecht weer, bijvoorbeeld harde wind (windkracht 6).

q) Houd de ladder goed vast bij het op- en afklimmen.

r) Zorg voor houvast tijdens het werken op een ladder of neem extra veiligheidsmaatregelen als dat niet mogelijk is.

s) Beklim draagbaar klimmaterieel alleen, wanneer u minimaal één hand vrij hebt om het vast te houden.

5. Reparaties

Reparaties moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd door een bevoegd persoon (deskundige) en volgens de instructies van de fabrikant. Breng geen tijdelijke reparaties aan de ladder aan.

Neem voor reparatie en vervanging van onderdelen, bijvoorbeeld de rubber voetjes, indien nodig contact op met de fabrikant of distributeur.

Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigde ladders.

6. Onderhoud

Onderhoud moet zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd door een bevoegd persoon en volgens de instructies van de fabrikant. OPM.: Een bevoegd persoon is iemand die de vaardigheden heeft om reparaties of onderhoud uit te voeren, bijvoorbeeld op basis van een opleiding door de fabrikant.

a) De ladder schoonmaken

De ladder kan worden schoongemaakt met een sopje van water en een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel. Verf kan worden verwijderd met terpentijn.

LET OP! Reinigingsmiddelen mogen niet in de grond terechtkomen. Gebruikte reinigingsvloeistoffen moeten volgens de geldende milieuwetgeving worden afgevoerd.

b) Smering van bewegende delen

Smeer de bewegende delen met een in de handel verkrijgbare olie. Gebruik ‘s winters dunne olie.

LET OP! Veeg overtollige olie goed weg. Er mag geen olie op de loopvlakken terechtkomen: gevaar van uitglijden. Gooi doeken waar olie op zit weg volgens de geldende milieuwetgeving.

7. Opslag

Bij opslag van een ladder (die niet wordt gebruikt) zijn de volgende overwegingen van belang:

— Kan de plaats waar de ladder wordt opgeslagen ertoe leiden dat de ladder versneld in een slechte staat komt te verkeren (bijv. door vocht, overmatige hitte of blootstelling aan de elementen)?

— Wordt de ladder zodanig opgeslagen dat hij goed recht blijft (bijv. met behulp van gepaste ladderbeugels opgehangen aan de sporten of neergelegd op een vlakke, niet rommelige ondergrond)?

— Wordt de ladder opgeslagen op een plaats waar hij niet kan worden beschadigd door voertuigen, zware voorwerpen of verontreiniging?

— Wordt de ladder opgeslagen op een plaats waar hij geen struikelgevaar of obstakel kan veroorzaken?

— Wordt de ladder veilig opgeborgen op een plaats waar hij niet makkelijk voor criminele doeleinden kan worden gebruikt?

— Als de ladder permanent is opgesteld (bijv. op een steiger), is hij dan beveiligd tegen onbevoegd beklimmen (bijv. door kinderen)?

— Ladders die zijn gemaakt van thermoplastisch, thermohardend of versterkt plastic materiaal moeten buiten direct zonlicht worden opgeslagen.

Laat opgesteld draagbaar klimmaterieel nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.

					
4	77 CM	148 CM	41,5 CM	85 CM	3,9 KG
Model: 86321603 Niet-professioneel gebruik					

5	100 CM	171,5 CM	43,5 CM	96 CM	4,5 kg
Model: 8632604 Niet-professioneel gebruik					

					
6	121 CM	195 CM	46,5 CM	110 CM	5,25 kg
Model: 8632605 Niet-professioneel gebruik					

Nr.	Symbool	Voorwerp/tekst
1	 EN ISO 7010-W008	Waarschuwing, valgevaar.
2	 EN ISO 7010-M002	Lees de gebruiksaanwijzing.

3		Inspecteer de ladder na aflevering. Voer voor ieder gebruik een visuele inspectie uit om te verifiëren dat de ladder niet beschadigd is en veilig is voor gebruik. Gebruik nooit een beschadigde ladder.
4		Maximale totale belasting
5		Gebruik de ladder niet op een helling, een ongelijke, zachte of gladde ondergrond.
6		Rijk niet te ver buiten de ladder. Verplaats de ladder wat vaker.
7		Plaats de ladder niet op een vervuilde ondergrond.
8		Maximaal aantal gebruikers.
9		Klim de ladder uitsluitend op of af met uw gezicht naar de ladder toe.

10		Houd de ladder goed vast bij het op- en afklimmen. Zorg voor houvast tijdens het werken op een ladder of neem extra veiligheidsmaatregelen als dat niet mogelijk is.
11		Vermijd werk dat een zijdelingse belasting op de ladder veroorzaakt, zoals zijwaarts boren in vast materiaal.
12		Draag bij gebruik van een ladder nooit zware of lastig hanteerbare apparaten of spullen.
13		Draag geen schoeisel dat niet geschikt is voor het beklimmen van een ladder.
14		Gebruik de ladder niet als u niet fit genoeg bent. Bepaalde medische aandoeningen en medicijnen, evenals misbruik van alcohol of drugs kunnen het gebruik van de ladder onveilig maken.
15	–	Blijf nooit te lang op de ladder staan: neem regelmatig een pauze (vermoeidheid is een risico).
16	–	Voorkom beschadiging van de ladder tijdens transport, bijvoorbeeld door hem goed te borgen en zorgvuldig te plaatsen.
17	–	Verzeker u ervan dat de ladder geschikt is voor de betreffende taak.
18	–	Gebruik de ladder niet als er bijv. natte verf, modder, olie of sneeuw op zit.
19	–	Gebruik de ladder nooit buitenshuis tijdens slecht weer, bijvoorbeeld bij harde wind.
20	–	Voor professioneel gebruik moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd met inachtneming van de in het land van gebruik geldende wetgeving.

21	–	Houd bij het plaatsen van de ladder rekening met het risico op botsingen met de ladder door bijvoorbeeld voetgangers, voertuigen of deuren. Vergrendel waar mogelijk de deuren (behalve nooduitgangen) en ramen in het werkgebied.
22	 EN ISO 7010-W012	Waarschuwing: elektriciteit Zorg dat u alle mogelijke elektrische risico's in het werkgebied kent, zoals bovenleidingen of andere blootliggende elektrische apparatuur, en gebruik de ladder nooit op plaatsen waar een elektrisch risico bestaat. Plaats metalen draagbaar klimmaterieel op minimaal 2 meter van niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.
23	–	Gebruik voor onvermijdbare werkzaamheden in de buurt van elektrische spanning altijd een niet-geleidende ladder.
24		Gebruik de ladder nooit als brug.
25	–	Verander nooit het uiterlijk van de ladder.
26	–	Verplaats de ladder nooit terwijl u erop staat.
27	–	Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
28		Ladder voor huishoudelijk gebruik.
29		Stap nooit zijwaarts vanaf een staande ladder naar een ander oppervlak.
30		Klap de ladder voor gebruik volledig open.

31		Vrijstaande ladders mogen niet als leunende ladder worden gebruikt, tenzij ze daar speciaal voor zijn gemaakt.
32	EN ISO 7010-P024	Elk horizontaal oppervlak dat lijkt op een platform op een vrijstaande ladder dat niet is ontworpen om op te staan (bv. een plastic werkblad) moet duidelijk als zodanig worden aangeduid (alleen als dit noodzakelijk is vanwege het ontwerp van de ladder).